


Fläktluftkylare UTC

4-50 kW



Kyl AMA PTD.52

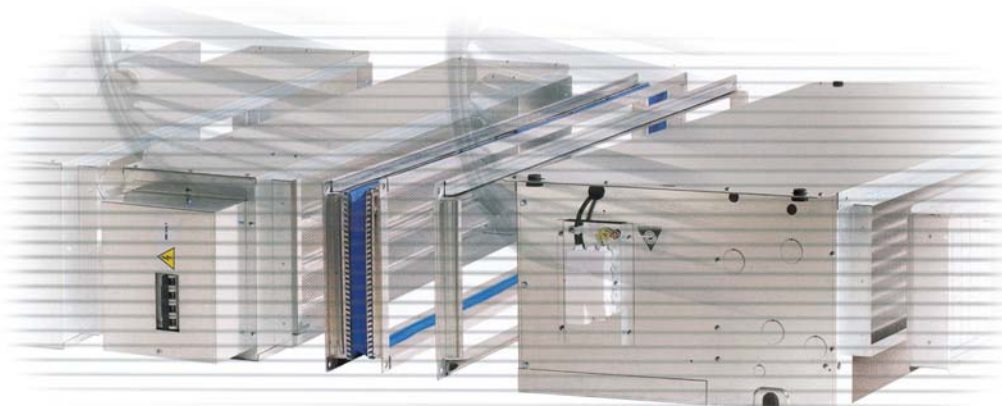

- **Hög tryckuppsättning**
- **Lättmonterade**
- **Kompakta**
- **Effektiva**
- **Många tillbehör**
- **Prisvärda**

UTC fläktluftkylare från Ventilclima finns i 7 olika storlekar och är idealiska för att tillfredställa det ökade behovet av luftkonditionering.

Enheterna är idealiska att montera i undertak när utrymmet är begränsat, med kanalanslutning eller direktinblåsning, förslagsvis med textilkanalet.



Grundmodellen **UTC** kan utrustas med ett omfattande och komplett utbud av påbyggnadsmoduler som t.ex. blandningsdel för friskluft och elvärme. 2 eller 3-vägsventiler med automatik för temperaturkontroll

VÄRMEVÄXLARE


Tillverkad av kopparrör, mekaniskt expanderade med flänsar i aluminium. Anslutningar med yttre rörgång och manuell avluftningsnippel. Droppskärm för kondensat av isolerande plastmaterial så att kondensat på utsidan undviks. 10mm yttre isolering som tillval. Köldbäraranslutning till vänster som standard, kan erhållas till höger på begäran. Utförande för direktexpansion finns, begär data. 3-4 rörrader är standard, som tillval 4 och 6 rader.

FLÄKTAR

Består av en eller två centrifugalfläktar med dubbla insug och med horisontella aluminiumblad som är statiskt och dynamiskt balanserade. Elmotorn är direktkopplad till fläktarna och har internt skydd mot överbelastning, 3-hastigheter, driftkondensator, dämpad med gummikuddar samt mycket tyst och effektiv.

ROBUST CHASSI

Stommen är uppbyggd av kraftig galvaniserad stålplåt med montagehål för enkelt takmontage. Dropplåt med anslutning för dränering av kondensat. Dropplåt och alla kalla delar är isolerade.

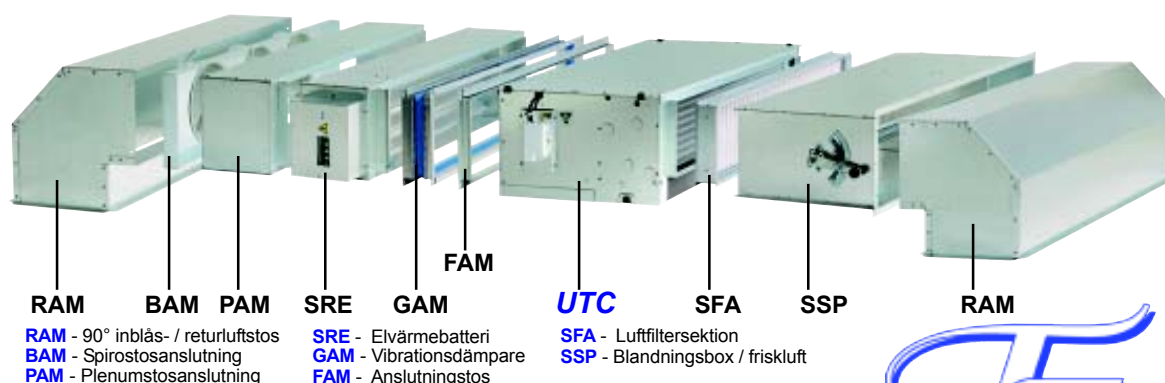

Vi har grejerna som håller alla kalla



