

# HomeDry Outdoor Sorptionsavfuktare



## Produktinformation

HomeDry Outdoor monteras på utsidan av fastigheten och håller effektivt den oönskade fukten borta.

Exempel på lämpliga användningsområden är:

- Källare
- Garage
- Fritidshus

Tack vare avfuktarens effektivitet även vid låga temperaturer kan energibesparingen bli mycket stor vid t ex vinterförvaring av sommarstugan.

Monteras HomeDry Outdoor på ett garage hålls både fukten och rosten borta om den relativa fukten hålls lägre än 50%.

Installationen är enkel, såväl tillbehörssats som anvisningar ingår.

HomeDry Outdoor kan med fördel monteras utanpå en kryppgrund.

En hygrostat styr avfuktaren för optimal drift och till lägsta möjliga driftskostnad.

Den är godkänd enligt det europeiska hushållsdirektivet EN60335.

## Munters Rotorteknologi

Alla Munters avfuktare bygger på den av Munters utvecklade rotorteknologin som ger en hög fuktabsorberande kapacitet. Rotorns flexibla konstruktion och goda prestanda innebär att dess användningsområden är närmast obegränsade.

## PRODUKTINFORMATION

# HomeDry Outdoor

## Egenskaper

- Avfuktar effektivt vid låga temperaturer
- Stor energibesparing vid t ex vinterförvaring av sommarstugan
- Driftsäker
- Godkänd EN60335




# Munters

The Humidity Expert

## Model HomeDry Outdoor

Nedanstående ritning endast som referens till måttabell

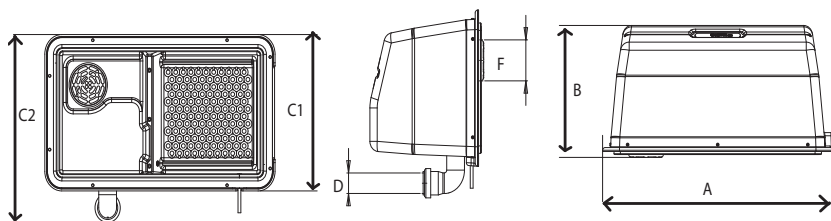

Bredd (A)	Djup (B)	Höjd (C)	Våt luft (D)	Torr luft (F)	Vikt
652 mm	322 mm	382/459 mm	50 mm	100 mm	15 kg

## Teknisk specifikation

### Processluft

Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	110
Statiskt tryck (Pa)	75

### Regenereringsluft

Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	25
Tillgängligt statiskt tryck (Pa)	75

### Anslutningseffekt, spänning och strömförbrukning

Anslutningseffekt (kW)	0,95
230V 1-50Hz (A)	4,1


### Övriga tekniska data

Normalt arbetsområde (°C)	-20/+40
Luftfilter, standard	G3 (EU3)
Elektrisk skyddsklass (hölje)	IP44

## Avfuktningskapacitet

Ungefärlig kapacitet:  
11 kg/24 timmar vid 20°C 60% RH.

Avfuktningskapacitet, kg/h

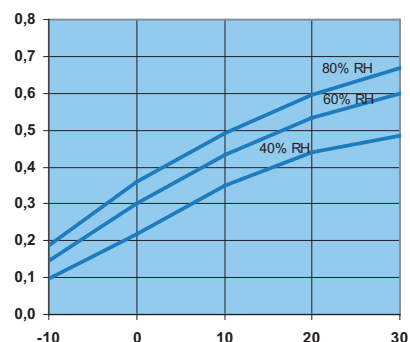

Processluftstemperatur, °C

## Tillbehörssats

(ingår som standard)

- RH15 Hygrostat inkl kabel
- Väggsplatta (705 mm x 438 mm)
- Väggsbeslag
- Upphängningsfäste
- Torrluftsror
- Returluftskanal
- Låshylsa
- Installationsdokument

Kompletera med:  
1 filtersats Art.Nr 1701438-1  
innehåller 5 filter.

### Munters Europe AB Avfuktning Sverige

Email: [avfuktning@munters.se](mailto:avfuktning@munters.se)

Munters Europe AB  
Kung Hans väg 8  
191 24 Sollentuna  
Tel 08-626 6300  
Fax 08-754 8594

Munters Europe AB  
Box 131  
421 22 Västra Frölunda  
Tel 031-709 84 20  
Fax 031-709 84 29

Munters Europe AB  
Stenyxegatan 21H  
213 76 Malmö  
Tel 040-14 34 95  
Fax 040-14 34 91

Munters Europe AB  
Gärdevägen 5C  
856 50 Sundsvall  
Tel 060-55 04 65  
Fax 060-56 67 47

Munters Europe AB  
Östra Nygatan 104  
931 35 Skellefteå  
Tel 0910-521 99  
Fax 0910-521 99



# Munters

The Humidity Expert