



p0004803

Spjällstorlek upp till ca. 1,5 m²

Tvålägesmotor (AC/DC 24 V)

En- eller tvåledarstyrning

Ökad funktionssäkerhet

Spjällmotorn är överbelastningssäker och har inga ändlägesbrytare. När spjällets eller motorns stoppslag uppnås, stannar motorn automatiskt.

Enkel funktionskontroll

Genom att trycka på frikopplingsknappen på motorns bakkant, kan spjället vridas för hand och enkelt funktionstestas.

Enkelt montage

Motorn monteras direkt på axeln via den universella klämbygeln och fixeras med hjälp av den bifogade vridsäkringen.


Elektriska tillbehör

SN1, SN2 Hjälpbrytare

Monteringsexempel, se baksida

Övriga upplysningar beträffande användning och vridmomentbehov, se dokumentation NM, sida 3.

Kopplingschema

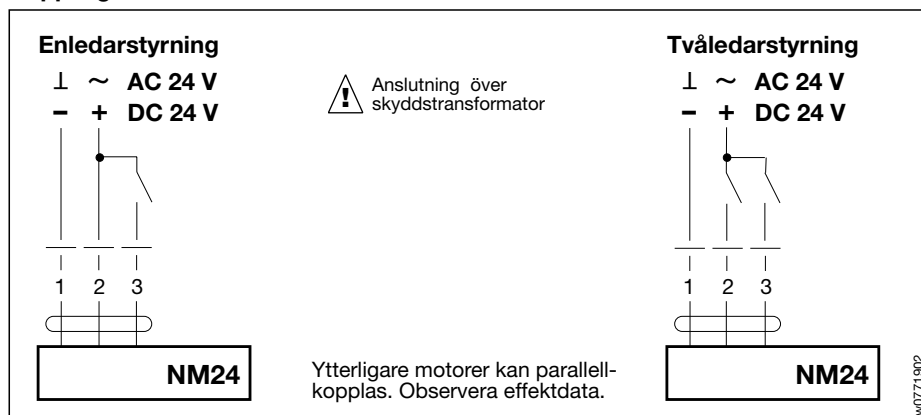

Tekniska data	NM24
Nominell spänning	AC 24 V 50/60Hz DC 24 V
Nom. spänningsområde	AC/DC 19,2...28,8 V
Dimensionering	3,5 VA
Effektförbrukning	2 W
Anslutning	Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm ²
Vridriktning	Valbar med omkopplare L/R
Vridmoment	Min. 8 Nm (vid nom. spänning)
Vridvinkel	Max. 95° (mekanisk justerbar)
Gångtid	75...150 s (0...8 Nm)
Ljudnivå	Max. 35 dB (A)
Lägesindikering	Mekanisk
Skyddsklass	III (säkerhetsklenspänning)
Kapslingsklass	IP54 (kabelgenomföringen nedåt)
Omgivningstemperatur	- 20...+ 50 °C
Lagringstemperatur	- 40...+ 80 °C
Fuktprov	Enligt EN 60335-1
EMV	CE enligt 89/336/EEC och 92/31/EEC
Underhåll	Underhållsfri
Vikt	800 g

Måttuppgifter

