

p0009707

**Spjällstorlek upp till ca. 3 m<sup>2</sup>**

**Tvålägesmotor (AC/DC 24 V)**

**Tvåledarstyrning**

### Ökad funktionssäkerhet

Spjällmotorn är överbelastningssäker och har inga ändlägesbrytare. När spjällets eller motorns stoppslag uppnås, stannar motorn automatiskt.

### Enkel funktionskontroll

Genom att trycka på frikopplingsknappen på motorkåpan, kan spjället vridas för hand och enkelt funktionstestas.

### Enkelt montage

Motorn monteras direkt på axeln via den universella klämygeln och fixeras med hjälp av den bifogade vridsäkringen.

### Elektriska tillbehör

S1, S2 Hjälpbrytare  
 SZS Mellanlägesbrytare  
 P... Återföringspotentiometer


### Mekaniska tillbehör

ZG-SM2 Tillbehör för stångmanövrering  
 ZDB Vridvinkelbegränsare

**Monteringsexempel, se baksida**

**Övriga upplysningar** beträffande användning och vridmomentbehov, se dokumentation SM, sida 3.


## Kopplingsschema

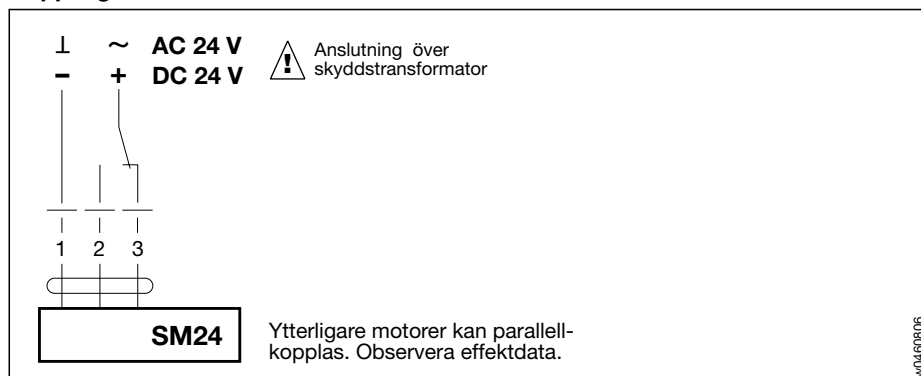

w0460806

Tekniska data	SM24
Nominell spänning	AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Nom. spänningsområde	AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...26,4 V
Dimensionering	4 VA
Effektförbrukning	1,8 W
Anslutning	Kabel 0,9 m, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Vridriktning	Valbar med omkopplare A/B
Vridmoment	Min.15 Nm (vid nom. spänning)
Vridvinkel	Mekaniskt begränsad till 95°
Gångtid	90...150 s (0...15 Nm)
Ljudnivå	Max. 45 dB (A)
Lägesindikering	0...10 och vändbar skylt
Skyddsklass	III (säkerhetsklenspänning)
Skyddsform	IP 54 (kabelgenomföringen nedåt)
Omgivningstemperatur	- 30...+ 50 °C
Lagringstemperatur	- 40...+ 80 °C
Fuktprov	Enligt EN 60335-1
EMV	CE enligt 89/336/EEC och 92/31/EEC
Underhåll	Underhållsfri
Vikt	1400 g

## Måttuppgifter

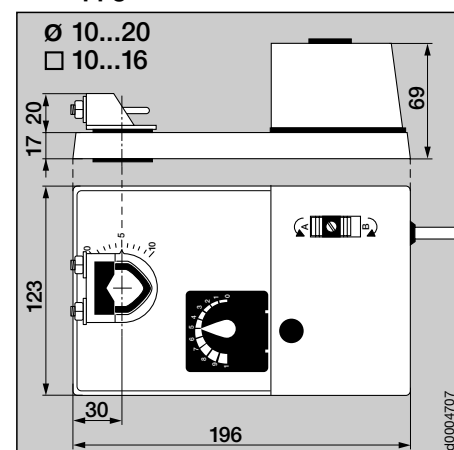

d0004707