

p0009707

Spjällstorlek upp till ca. 3 m²

Tvålägesmotor (AC 230 V)

Tvåledarstyrning

Ökad funktionssäkerhet

Spjällmotorn är överbelastningssäker och har inga ändlägesbrytare. När spjällets eller motorns stoppslag uppnås, stannar motorn automatiskt.

Enkel funktionskontroll

Genom att trycka på frikopplingsknappen på motorkåpan, kan spjället vridas för hand och enkelt funktionstestas.

Enkelt montage

Motorn monteras direkt på axeln via den universella klämygeln och fixeras med hjälp av den bifogade vridsäkringen.

Elektriska tillbehör

- S1, S2 Hjälpbrytare
- SZS Mellanlägesbrytare
- P... Återföringspotentiometer


Mekaniska tillbehör

- ZG-SM2 Tillbehör för stångmanövrering
- ZDB Vridvinkelbegränsare

Monteringsexempel, se baksida

Övriga upplysningar beträffande användning och vridmomentbehov, se dokumentation SM, sida 3.


Kopplingsschema

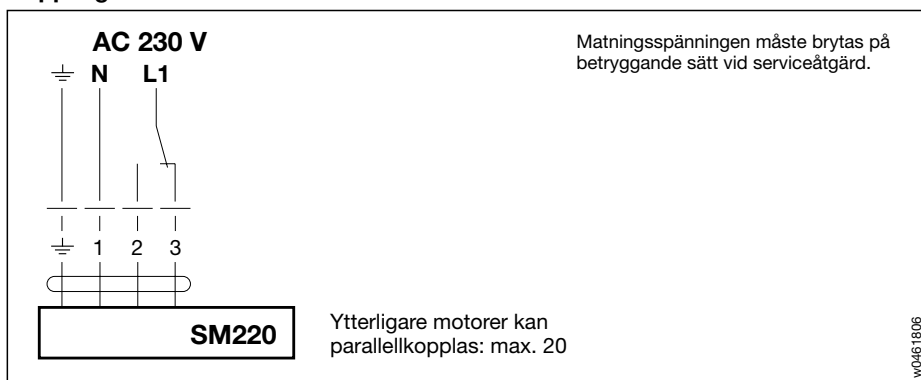

v0461806

Tekniska data	SM220
Nominell spänning	AC 230V 50/60 Hz
Nom. spänningsområde	AC 198...264 V
Dimensionering	13 VA @ 50Hz, 14 VA @ 60Hz
Effektförbrukning	13 W @ 50Hz, 14 W @ 60Hz
Anslutning	Kabel 0,9 m, 4 x 0,75 mm ²
Vridriktning	Valbar med omkopplare A/B
Vridmoment vid nominell spänning	Min.15 Nm @ 50 Hz Min.10 Nm @ 60 Hz
Vridvinkel	Mekaniskt begränsad till 95°
Gångtid	≈ 80 s
Ljudnivå	Max. 45 dB (A)
Lägesindikering	0...10 och vändbar skylt
Skyddsklass	I (med skyddsjordning)
Skyddsform	IP 54 (kabelgenomföringen nedåt)
Omgivningstemperatur	- 30...+ 50 °C
Lagringstemperatur	- 40...+ 80 °C
Fuktprov	Enligt EN 60335-1
EMV	CE enligt 89/336/EEC och 92/31/EEC
Underhåll	Underhållsfri
Vikt	1600 g

Måttuppgifter

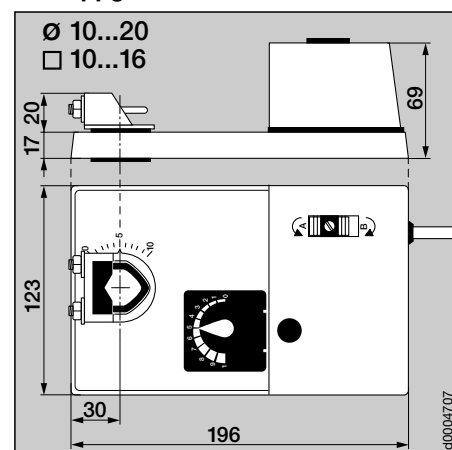

c0004707