



p0009707

Spjällstorlek upp till ca. 3 m²

Tvålägesmotor (AC 230 V)

Enledarstyrning

Ökad funktionssäkerhet

Spjällmotorn är överbelastningssäker och har inga ändlägesbrytare. När spjällets eller motorns stoppslag uppnås, stannar motorn automatiskt.

Enkel funktionskontroll

Genom att trycka på frikopplingsknappen på motorkåpan, kan spjället vridas för hand och enkelt funktionstestas.

Enkelt montage

Motorn monteras direkt på axeln via den universella klämygeln och fixeras med hjälp av den bifogade vridsäkringen.

Elektriska tillbehör

- S1, S2 Hjälpbrytare
- P... Återföringspotentiometer


Mekaniska tillbehör

- ZG-SM2 Tillbehör för stångmanövrering
- ZDB Vridvinkelbegränsare

Monteringsexempel, se baksida

Övriga upplysningar beträffande användning och vridmomentbehov, se dokumentation SM, sida 3.


Kopplingsschema

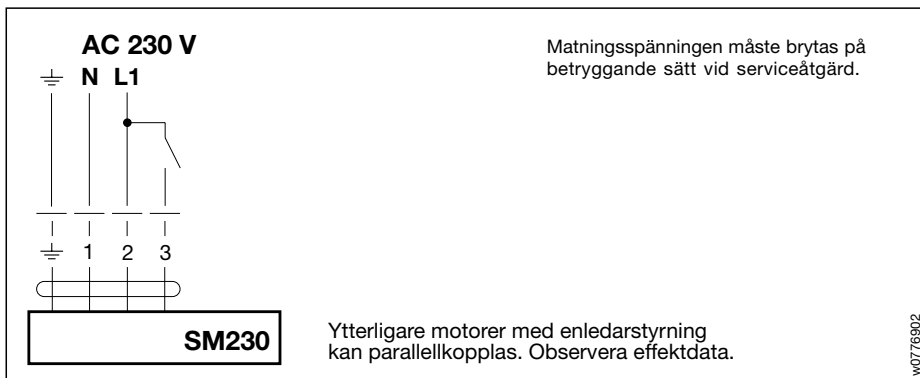

w0776902

Tekniska data	SM230
Nominell spänning	AC 230 V 50/60Hz
Nom. spänningsområde	AC 198...264 V
Dimensionering	17 VA @ 50Hz, 20 VA @ 60Hz
Effektförbrukning	1,6 W @ 50Hz, 2 W @ 60Hz
Anslutning	Kabel 0,9 m, 4 x 0,75 mm ²
Vridriktning	Valbar med omkopplare A/B
Vridmoment	Min.15 Nm (vid nom. spänning)
Vridvinkel	Mekaniskt begränsad till 95°
Gångtid	80...150 s (0...15 Nm)
Ljudnivå	Max. 45 dB (A)
Lägesindikering	0...10 och vändbar skylt
Skyddsklass	I (med skyddsjordning)
Skyddsform	IP 54 (kabelgenomföringen nedåt)
Omgivningstemperatur	- 30...+ 50 °C
Lagringstemperatur	- 40...+ 80 °C
Fuktprov	Enligt EN 60335-1
EMV	CE enligt 89/336/EEC och 92/31/EEC
Underhåll	Underhållsfri
Vikt	1600 g

Måttuppgifter

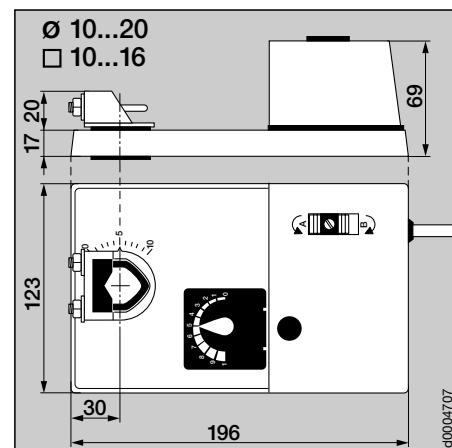

c0004707