

Högtrycksbefuktare med adiabatisk kylning och droppfri hygienisk luftbefuktningssystem

Seleko Easy Line är en högeffektiv befuktningssystem med låg energikonsumtion för direkt rumsinstallation. Systemet är i ett kompakt utförande och designat för ”plug and spray”.

- Högtryckssystem som levererar vattendimma upp till till 4 zoner.
- Högtrycksdysor med fläkt för extrem hög inblandning och korta fördunstningszoner.
- Dyssystem med inbyggd droppfri funktion för 100% droppfri befuktning.



- 1-4 befuktningzoner i ett eller flera rum med en Easy Line.
- Snabb och enkel montering ”plug and spray” av befuktningssystemet tack vare ett modulsystem
- Låg energikonsumtion men med hög verkningsgrad
- Minimerad och kostnadseffektiv service

Högtrycksenhet Easy-Line med integrerad PLC styrning

Den levereras i en ramkonstruktion för vägginstallation. Den högkvalitativa högtryckspumpen med 10-4/140 eller 10/10/140 har en kapacitet upp till 210 l/h vid 50 bars tryck. Kraftmatning på 240V alt. 400V/50 Hz/3fas. Enheten är komplett färdig med rör- och elinstallationer.




Dyssystem Hydro-Jet med fläkt för takplacering

Levereras med kapacitet på 24-33 l/h för montering i större lokaler med en takhöjd på minst 4m (min 3m framför och 3m från golv till annat föremål). Drifttryck är 50-55 bar. Flätkapacitet på 1850 m³/h med en strömförbrukning av 0,39 A / 80 W. Ljudtrycksnivå på 58 dBA. Dimension rund 430mm, höjd 490mm och en vikt på ca 7 kg

Dysssystem Hydro-Tri med fläkt för vägg placering

Levereras med kapacitet på 12 l/h för montering med en takhöjd på minst 3m (min 5m framför och 2,5m från golv till annat föremål). Drifttryck är 50-55 bar. Flätkapacitet på 645 m³/h med en strömförbrukning av 0,29 A / 65 W. Ljudtrycksnivå på 50 dBA. Dimension 300 x 500 x 240mm (hxbxl) och en vikt på ca 5 kg.

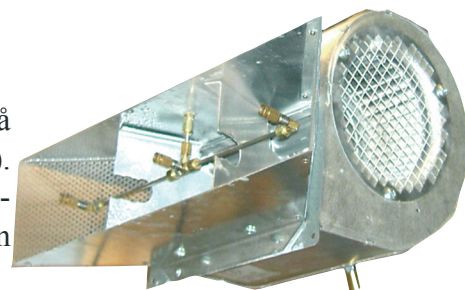

Dysssystem Hydro-One med fläkt för vägg placering

Levereras med kapacitet på 4 l/h för montering med en takhöjd på minst 2,4m (min 3m framför och 2,0m från golv till annat föremål). Drifttryck är 50-55 bar. Flätkapacitet på 164 m³/h med en strömförbrukning av 0,14 A / 22 W. Ljudtrycksnivå på 50 dBA. Dimension 200 x 130 x 340mm (hxbxl) och en vikt på ca 2 kg.

Teknisk basdata se separat datablad

Vattenkvalité (vatten in)

3...15 micro-Siemens/cm

Övriga tekniska data se separat handbok.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan meddelande..

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO[®]

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE
TEL. 08-504 105 60 • FAX 08-504 105 61