

ILOXAIR

» VÄRMEÅTERVINNINGSAGGREGAT




ILOX -89



ILOX -129



ILOX -199



ILOX 397

Produktfakta ILOXAIR

- Temperaturverkningsgrad upp till 85 %
- Motströmsvärmeväxlare
- Behovsstyrd avfrostning
- Högeffektiva EC-motorer
- Individuellt justerbara fläktar
- Filter, klass F7/F5
- Modbus RS485




ENERGIEFFEKTIVT FTX-AGGREGAT AV TYPEN MOTSTRÖMSVÄXLARE

ILOXAIR strömmar luften i motsatta riktningar, vilket gör att värmen återvinns med en hög verkningsgrad utan att blanda till- och frånluftsflödena.

Med ILOXAIR minimeras risken för fukt och mögelskador inomhus. Då motströmsväxlaren är tät minimeras även risken för luktöverföring mellan till- och frånluft.

ILOXAIR är även utrustat med effektiva luftfilter, som håller inomhusluften fri från pollen och andra partiklar. Vid behov kan du använda F7-filter, som filtrerar bort så mycket som 70 procent av partiklarna i tilluften.

FLÖDESDIAGRAM FÖR ILOX-SERIEN

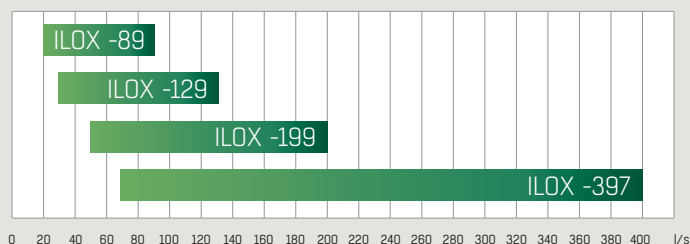

PLACERING OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ILOXAIR är försedd med en energisnål avfrostningsfunktion och placeras i ett varmt utrymme som t ex grovköket, tvättstugan eller förrådet.

Med ILOXAIR kan du välja vilken köksfläkt och spiskåpa du vill. Systemet ger en effektiv ventilation i alla rum och god värmeåtervinning. Aggregatet passar bäst i bostäder och lokaler där det föreligger risk för luktöverföring.

BRANDSPJÄLL

Vid en brand stoppas aggregatet och tillförseln av uteluft. Samtidigt stänger spjällmotorn på frånluftskanalen så att rökgaserna går direkt till avluftskanalen utan att passera aggregatet. Med hjälp av en kanalfläkt mellan frånluft och avluft påskyndas evakueringarn av rökgaser.



Återförsäljare

Du hittar närmaste återförsäljare till Fläkt Woods på www.flaktwoods.se under bostadsventilation. Återförsäljarna hjälper dig med allt från service, felsökning, reparation och rengöring av kanalsystem till utbyte av befintliga aggregat och nyinstallation samt i vissa fall även OVK. På webben hittar du även mer information om våra produkter och kan ladda ner kompletta tekniska beskrivningar. Vi finns även på Facebook under **#ventilation hemma**, där du snabbt får svar på dina frågor.

TILLBEHÖR

Värmeåtervinningsaggregat

ILOXAIR

motströmsvärmväxlare

Filtersats G3 + F7



Ljuddämpare

Kontrollpanel CUROTouch®

Ethernetanslutning

FAKTA FÖR DE OLIKA AGGREGATEN

MODELL	Klarar upp till m ²	Vikt
ILOX -89	200	50
ILOX -129	290	70
ILOX -199	450	105
ILOX -397	1500	180

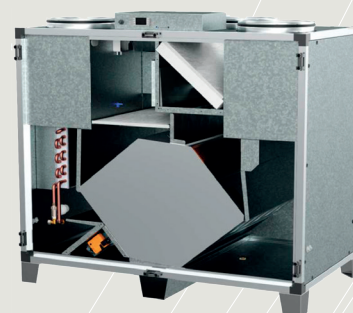

FläktWoods