

# BROEN


VALVE TECHNOLOGIES




## BALLOFIX® MINIFÖRDELARE OCH VÄGGBRICKOR

DIN SÄKERHET FÖR KVALITET

**Ballofix**®

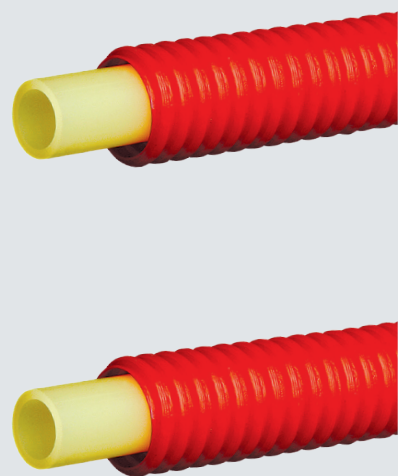

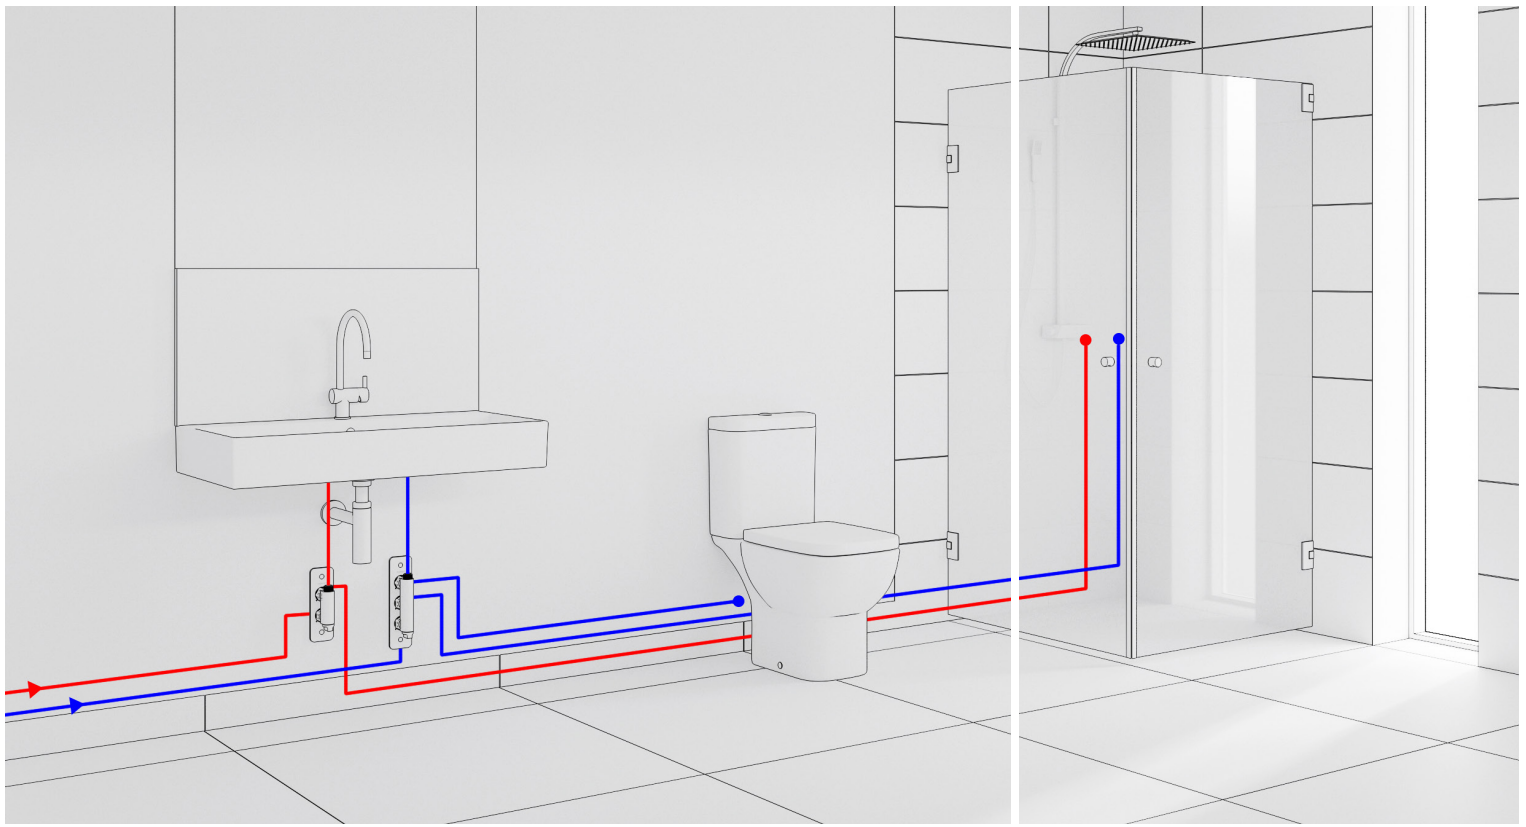

## UNDVIK KOMPLICERADE FÖRDELARSKÅP I VÅTRUM!

Ballofix® Minifördelare för tappvattenfördelning i badrum är en lika enkel som elegant lösning på tappvattenfördelning för ett enskilt våtrum.

Matningen via rör-i-rör av kallt- eller varmt vatten till badrummet sker till fördelaren som placeras tex under tvättstället. Därifrån ansluts utgående vatten till dusch och vattenklosett och naturligtvis även tvättstället. Minifördelaren har en integrerad Ballofix® kulventil för avstängning av inkommande vatten i nedersta uttaget.

Konstruktionen medger dold ledningsdraging via pex, alupex eller kopparrör till dusch respektive

vattenklosett. Tvättstället ansluts direkt på toppen av Ballofix® Minifördelare med blandarens softpex + lekande mutter eller Pipefix® klämringskoppling.

För att installationen ska andas enhetlighet och elegans monteras Ballofix® Minifördelare till våra Ballofix® Väggbricker. Då fixeras rör och fördelare stadigt och säkert mot väggen, lätt åtkomligt under tvättstället. Ingen tvättställskommod behövs för att dölja installationen!

Minifördelaren och väggbrikan finns i två- och trevägsutförande. Samtliga är försedda med extrauttaget på toppen till tvättstället.



CONNECT

DISTRIBUTE

REGULATE

CONTROL



Ballofix® väggbricka, 2-håls, cc40  
med mutter och klämring

Dimension	Artikelnr	RSK-nr.
Klämring för Cu10	3082000-200053	2054375
Klämring för Cu12	3082100-200053	2054377
Klämring för Cu15	3082200-200053	1869225
MPI för 15 × 2,5	3083000-200053	1869227
MPI för 16 × 2,0-2,2	3083100-200053	1869229



Ballofix® minifördelare, 2-vägs, cc40  
med integrerad Ballofix® kulventil

Dimension	Artikelnr	RSK-nr.
2 × R15 konisk (cc40) + 1 × R10 plan	42202340-257002	5493110



Ballofix® väggbricka, 2-håls, cc80  
med mutter och klämring

Dimension	Artikelnr	RSK-nr.
Klämring för Cu10	3084000-200053	2054393
Klämring för Cu12	3084100-200053	2054394
Klämring för Cu15	3084200-200053	2054395
MPI för 15 × 2,5	3085000-200053	2054396
MPI för 16 × 2,0-2,2	3085100-200051	2054398



Ballofix® minifördelare, 2-vägs, cc80  
med integrerad Ballofix® kulventil

Dimension	Artikelnr	RSK-nr.
2 × R15 konisk (cc80) + 1 × R10 plan	42202380-257002	5493111



Ballofix® v äggbricka, 3-håls, cc40  
med mutter och klämring

Dimension	Artikelnr	RSK-nr.
Klämring för Cu10	3086000-200073	2054388
Klämring för Cu12	3086100-200073	2054389
Klämring för Cu15	3086200-200073	2054390
MPI för 15 × 2,5	3087000-200073	2054391
MPI för 16 × 2,0-2,2	3087100-200073	2054392



Ballofix® minifördelare, 3-vägs, cc40  
med integrerad Ballofix® kulventil

Dimension	Artikelnr	RSK-nr.
3 × R15 konisk (cc40) + 1 × R10 plan	42202440-257002	5493112

## Beskrivning av funktion

Ballofix Minifördelare med väggbricka installeras enligt illustrationen här intill.

1. In- och utgående rör dras dolt i väggkonstruktionen.
2. Ballofix Väggbricka med klämring motsvarande rördimensionen monteras på vägg.
3. Ballofix Minifördelare monteras mot väggbrickan.
4. Tvättställsblandaren ansluts på toppen av Minifördelaren.

För anslutning mot tvättställsblandare med:

- Kopparrör 10 eller 12mm - används Pipefix koppling
- Softpex med slätände 10 eller 12mm - används Pipefix koppling
- Softpex med lekande mutter R10 och planpackning - ansluts direkt på toppen.



### Pipefix klämringskoppling

R10 × 10 - RSK 8566711

R10 × 12 - RSK 8566712


Utgående till Tvättställ



Ballofix Minifördelare  
med inbyggd kulventil



Ballofix Väggbricka med  
klämringskopplingar för  
önskad rörtyp

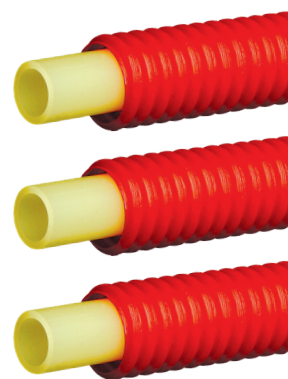

Tappvattenmatning  
rör-i-rör av exempelvis  
PEX ansluts till  
väggbrickan

# BROEN

VALVE TECHNOLOGIES

---

<b>Ballofix</b>	Minikulventiler och fullflödesventiler, med flera olika anslutningsmöjligheter, för vatten- och värmeinstallationer.
<b>Ballorex</b>	Injusteringsventiler för reglering av flöden i värme- och kylsystem.
<b>Comap</b>	Termostatventiler, termostater och injusterbara returventiler för flödes- och temperaturreglering.
<b>Henco</b>	Plaströr- och alupexsystem med press- och pushfittings för användning i vatten-, värme- och kylsystem.
<b>Meibes</b>	System i teknikrum för central- och fjärrvärmeinstallationer.
<b>Ballomax</b>	Ballomax kulventiler i stål används främst i fjärrvärme- och fjärrkylsystem.
<b>Tectite</b>	Pushkopplingar för stål- och kopparrör samt pexrör i vatten-, värme- och tryckluftssystem.
<b>VSH Super</b>	Klämringskopplingar för tappvatten-, värme och gasinstallationer.
<b>VSH XPress</b>	Rörssystem med presskopplingar i rostfritt stål, elförzinkat stål och koppar för vatten-, värme-, kyla-, gas- och sprinklersystem.

---

BROEN Raufoss AB

Maskingatan 5, 417 64 Göteborg

Tel: 031-761 02 00

info@broen.se / www.broen.se