

Kanalanslutna DI-M

KYLEFFEKT 3,5-16 kW
Kompakt design.

NYHET



Funktioner



Beskrivning

Kompakt design

Aggregatet är mycket kompakt (höjd endast 210 mm för 12 kW modellen) och gör det mycket lämpligt att installeras i trånga undertaksutrymmen. Utföranden i storlek 18 kW och 24 kW är endast 920 mm breda.

Flexibla intag för returluft

Som standard är intaget bak på aggregatet men kan som tillval ändras till intag nerifrån.

Friskluftsintag

Denna anslutning medlevereras som standard och är mycket lätt att koppla till uteluft.

Design




Trådbunden kontroll WC-M medföljer




Fjärrkontroll RC-M (tillval)

Speciella utmärkelser

Returluftsintag bak (standard)

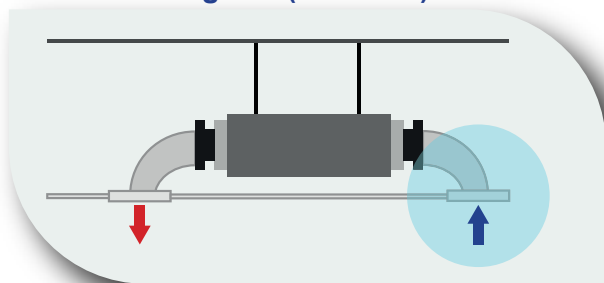

Returluftsintag underifrån (tillval)

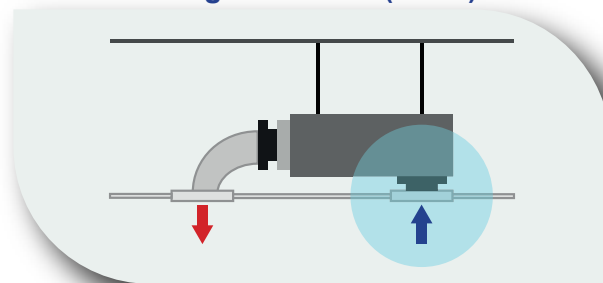

Installationsmöjligheter

Bostäder



Kontor



Butiker



Restauranger



Tekniska data

DI-M Fläktluftkylare								
Modell		DI12-M	DI18-M	DI24-M	DI30-M	DI40-M	DI50-M	DI60-M
Spänning	V-fas-Hz	220-240-1-50						
Kyleffekt	kW	3,52	5,28	7,04	8,80	10,55	14,07	16,12
Fläkt H/M/L	W	68/57/51	107/65/52	163/93/75	227/142/115	291/168/138	356/201/152	355/223/173
Fl. hastighet H/M/L	rpm	1220/1010/880	1150/800/700	1000/750/680	935/700/620	1070/790/710	1070/750/650	1080/830/710
Luftflöde H/M/L	m³/h	624/485/400	816/546/-	1260/808/-	1556/1008/-	1848/1103/-	2282/1439/-	2275/-/-
Ext. stat. tryck Nom.	Pa	25			37		50	
Ext st tryck (min/max)	Pa	0-60			0-80		0-100	0-120
Ljudnivå (H/M/L)	dB(A)	43/37/31	44/37/33	44/37/34	50/44/42	46/38/35	50/45/40	47/40/38
Mått (BxDxH)	mm	700x635x210	920x635x210		1140x775x270		1200/865/300	
Vikt (netto/gross)	kg	18,3/22,6	24/28	26,5/32	37/43	36,5/44	44,5/53	47/55
Kond. vattenansl.	mm	25						
KM-rör (vätska/gas)	"	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	3/8 - 3/4			

Kyleffekt gäller vid rumstemp. +27°C.