


# Värmebärartank med 2 slingor PPS2 300-2000 liter

VVS AMA PLD

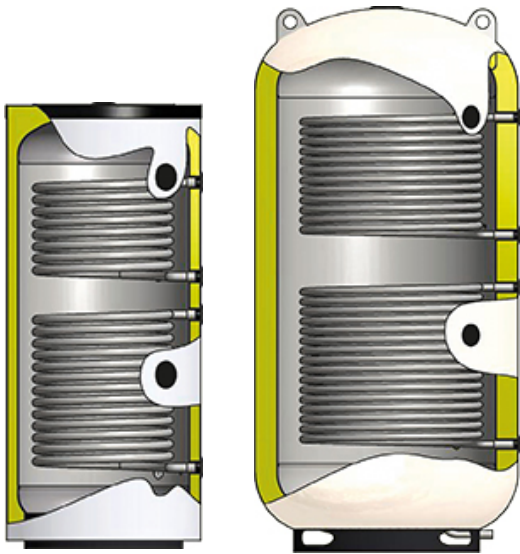

**PPS2** försedd med 2 slingor och flera anslutningar.

Lämplig för installation till **olika typer av uppvärmningssystem** som t.ex. värmeradiatorer, golvvärme o.s.v.

Kan även dockas till solpanel. Tankarna är ej behandlade invändigt.

Isolering: **50mm** styv **polyuretan**.


Ytskikt standard grå (**RAL9006**) storlek **300-1000**, **1500-2000** vit (**RAL9001**).

Max arbetstryck **tank**: **100-1000 = 10 bar** och **1500-2000 = 6 bar**.

Max temperatur: **95°C**.

Max arbetstryck **slinga**: **12 bar** och Max temperatur: **110°C**.

## INSTALLATIONSEXEMPEL

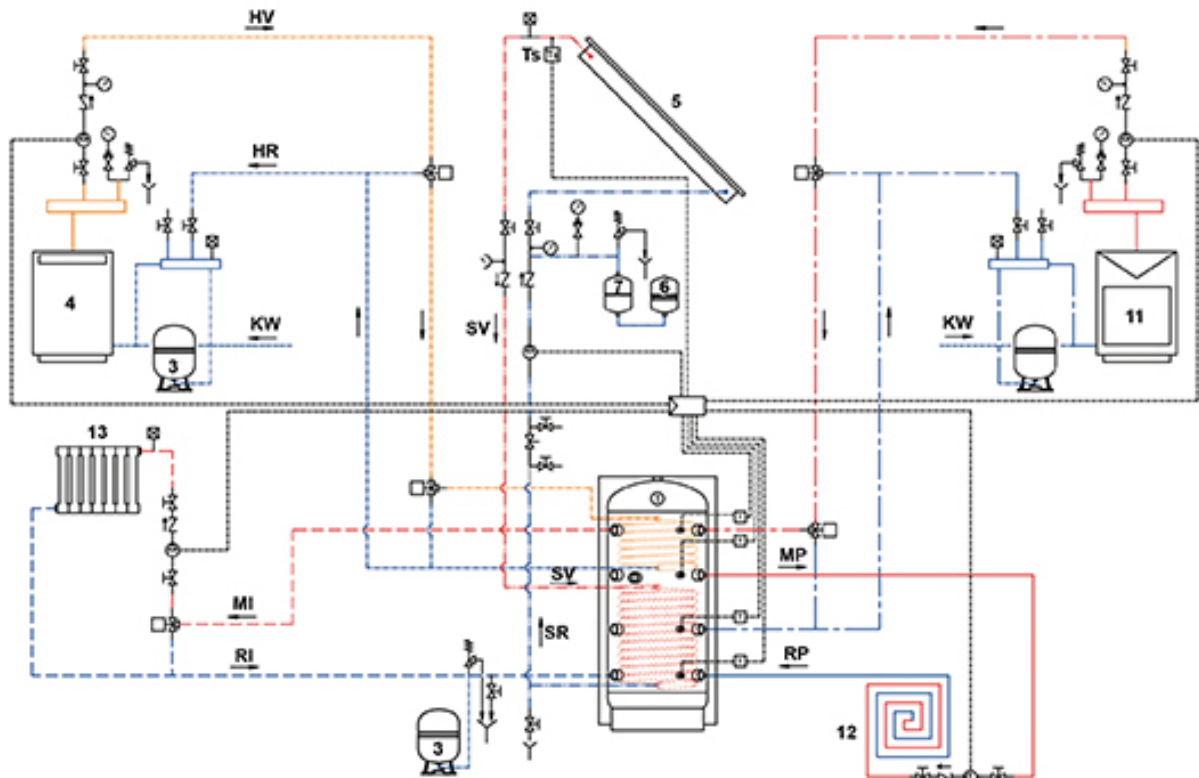

3 - expansionskärl

4 - panna

5 - solpanel

6 - expansionskärl solpanel

7 - temp. reduceringstank

11 - panna (biomassa)

12 - golvvärme

13 - vattenradiator

HV - utg. från panna

HR - retur till panna

KW - kallvatten

MI - tillopp till radiatorsystem

RI - retur från radiatorsystem

MP - tillopp golvvärme


RP - retur golvvärme

SR - retur till solpanel


SV - från solpanel

Ts - givare solpanel

# TEKNISKA DATA

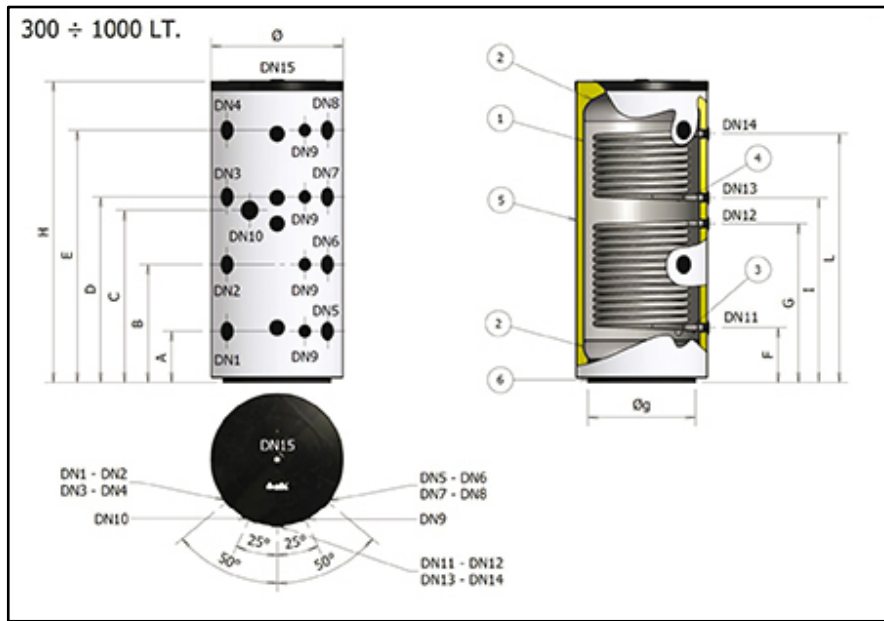

- 1 - mantel
- 2 - lock
- 3 - värmväxlare
- 4 - isolering
- 5 - ytterhölje

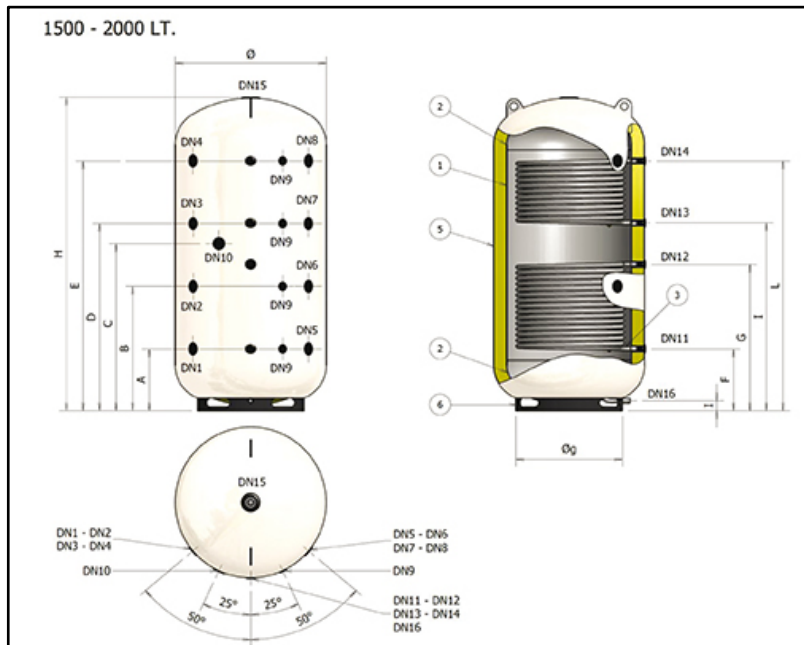

| PPS2      | 300  | 500   | 800   | 1000  | 1500 | 2000 |
|-----------|------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>G"</b> |      |       |       |       |      |      |
| DN1-10    |      |       | 1 1/2 |       |      |      |
| DN11-14   |      | 1     |       | 1 1/4 |      |      |
| DN15      |      | 1 1/4 |       | 1 1/2 |      | 3    |
| DN16      |      |       | -     |       |      | 1    |
| <b>mm</b> |      |       |       |       |      |      |
| Ø         | 650  | 750   | 900   |       | 1100 | 1200 |
| A         | 270  | 290   | 380   |       | 495  | 485  |
| B         | 560  | 665   | 730   | 810   | 995  | 985  |
| C         | 845  | 970   | 975   | 1100  | 1335 | 1325 |
| D         | 860  | 1045  | 1080  | 1250  | 1495 | 1485 |
| E         | 1150 | 1420  | 1430  | 1680  | 1995 | 1985 |
| F         | 285  | 310   | 380   |       | 495  | 485  |
| G         | 780  | 895   | 875   | 1010  | 1170 | 1160 |
| I         | 870  | 1040  | 1070  | 1185  | 1500 | 1490 |
| L         | 1140 | 1400  | 1430  | 1680  | 1995 | 1985 |
| M         |      |       | -     |       | 80   |      |
| H         | 1400 | 1695  | 1795  | 2045  | 2400 | 2445 |
| Vikt kg   | 99   | 153   | 207   | 245   | 339  | 352  |

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

Tpi Klimatimport AB, Runstensvägen, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90  
 info@tpiab.com www.tpiab.com