



Trinette

Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt



Litet kök med stort svängrum

Trinette

Innehåll

Trinette.....	4-5
Modell EMK1040, EMK1240.....	6-7
Modell ETN650, ETN651, ETN662.....	8-9
Modell ETN1050, ETN1054.....	10-11
Modell ETN1250, ETN1254, ETN1264.....	12-13
Modell ETN1084, ETN1083, ETN1284, ETN1283.....	14-15
Modell EC600, EC1000, EC1200.....	16-17
Tillval.....	18-19
Ritning på modell EMK1040.....	20
Ritning på modell EMK1240.....	21
Ritning på modell ETN650, ETN651, ETN662.....	22
Ritning på modell ETN1054, ETN1050.....	23
Ritning på modell ETN1250, 1254, 1264.....	24
Ritning på modell ETN1284, ETN1283.....	25
Ritning på modell ETN1084, ETN1083.....	26
Ritning på modell EC600.....	27
Ritning på modell EC1000.....	28
Ritning på modell EC1200.....	29





Trinette

Behoven av funktionella och trevliga köksmiljöer är viktiga i våra hem. Lusten till detta försvinner naturligtvis inte bara för att köksutrymmet är litet. Att skapa svängrum för matlagning är nämligen lika viktigt i studentlyan, i personalrummet eller på ett seniorboende, för att bara nämna några platser. Därför har vi samlat massor av funktioner på en liten yta och lagt hela vårt fokus på klok teknik och god design. Design ska göras med omtanke så att produkterna blir lättare och roligare att använda.

Produkterna levereras i vitt som standardutförande men andra luckor, överskåp och färger mm kan beställas som tillval från Ballingslöv som har ett stort utbud. Alla produkter har mått enligt svensk standard.

Låt dig inspireras av vårt urval av små kök.





*Snyggt kök med allt du
behöver på liten yta.*



Minikök Plåt EMKI040, EMKI240



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st disklåda
- Disklådan finns i höger- eller vänsterutförande
- Kylskåp med fyrstjärnigt frysack
- Två kokplattor med 7-lägesställare
- 60 minuters timer för kokplattorna
- Förvaringsskåp med ett hyllplan
- Anslutningsladdar för kylskåp och kokplattor
- Skåpet och dörr är vitlackad plåt

Modellen har kyl och 2 st kokplattor

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162206	EMKI040R	Right/Höger
900162207	EMKI040L	Left/Vänster

Modellen har kyl och 2 st kokplattor

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162226	EMKI240R	Right/Höger
900162227	EMKI240L	Left/Vänster

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Kokplatta bak Ø i mm / effekt i W	180/1200
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	86
Nettovolym frysack (liter)	10
Antal stjärnor frysack	****
Ljudvolym dBa	43
Energiklass	A+
Energiförbrukning kWh/år	165
Antal disklåda	1-2
Avloppsanslutning ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling plattor	1-fas 230V
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000	1200
Höjd (mm)	900	900
Djup (mm)	600	600
Vikt (kg)	70	75

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt.

Diskbänken skjuter ut 55 mm längre baktill än underliggande kylskåp och diskbänkskåp. Detta ger ett fritt utrymme för rördragning bakom diskbänkskåpet på höjd 830 × djup 55 mm och 830×30 mm bakom kylskåpet, vars kondensator tar 25 mm av djuputrymme. Golvet i diskbänkskåpet är avkortat, vilket innebär en öppning på bredd 455 mm × djup 165 mm mot bakvägg, som ger fullt tillräcklig plats för erforderliga avloppsanslutningar.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller i det förborrade hålet med diameter 35 mm bakom diskhon. Avloppsanslutningen från bräddavlopp och diskho medföljer köket, ansluts till standardvattenlås med 1.1/2" rörgänga.

Service

Miniköket får ej kaklas in. Service sker bakifrån.

Ritning för mått och anslutning se sidan 20



*Litet kök med teknik
och snygg design.*



Trinette ETN650, ETN651, ETN662



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st disklåda
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Kylskåp med frysack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp, handtag i matt kromat stål
- 1 st kokplatta med 7-lägesställare (gäller ej ETN650)
- 60 minuters timer för kokplattorna (gäller ej ETN650)
- Anslutningsladdar för kylskåp och kokplatta
- Stomme i vitlackerad laminerad spånskiva/MDF-skiva

Modellen har kyl men ingen kokplatta

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162200	ETN650R	Right/Höger
900162201	ETN650L	Left/Vänster

Modellen har kyl och 1 st kokplatta

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162202	ETN651R	Right/Höger
900162203	ETN651L	Left/Vänster

Modellen har ej kyl men 1 st kokplatta

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162204	ETN662R	Right/Höger
900162205	ETN662L	Left/Vänster

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Kokplatta bak Ø i mm / effekt i W	Nej
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	65
Nettovolym frysack (liter)	5
Ljudvolym dBa	40
Energiklass	A+
Energiförbrukning kWh/år	115
Antal disklåda	1
Avloppsanslutning ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling plattor	1-fas 230V
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	900
Djup (mm)	60
Vikt (kg)	54

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandare. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dörren tillverkas av målad melaminlucka. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller i det förborrade hålet med diameter 35 mm bakom diskhon. Avloppsanslutningen från bräddavlopp och diskho medföljer köket, ansluts till standardvattenlås med 1.1/2" rörgänga.

Kokplatta respektive kylskåp anslutes med jordade stickproppar.

Service

Vid eventuell service är kylskåp och kokplatta åtkomliga framifrån utan att övrig installation berörs.

Ritning för mått och anslutning se sidan 21



*Funktionell och trevlig
köksmiljö på liten yta.*

Trinette ETN1050, ETN1054



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st disklåda och räfflad avställningyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (disklådans placering)
- Kylskåp med frysack
- Glaskeramikhäll med två värmezoner, steglös 12-lägesställare (gäller ej ETN1050)
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen (gäller ej ETN1050)
- Anslutningsladdar för kylskåp och glaskeramikhäll
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp, handtag i matt kromat stål
- Förvaringsskåp med handtag i matt kromat stål
- Stomme i vitlackerad laminerad spånskiva/MDF-skiva

Modellen har kyl och glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162210	ETN1054R	Right/Höger
900162211	ETN1054L	Left/Vänster

Modellen har endast kyl

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162208	ETN1050R	Right/Höger
900162209	ETN1050L	Left/Vänster

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Nettovolym kyl (liter)	65
Nettovolym frysack (liter)	5
Ljudvolym dBa	40
Energiklass	A+
Energiförbrukning kWh/år	115
Antal disklåda	1
Avloppsanslutning ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	900
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	68

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandare. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dörren tillverkas av målad melaminluccka. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller i det förborrade hålet med diameter 35 mm bakom diskhon. Avloppsanslutningen från bräddavlopp och diskho medföljer köket, ansluts till standardvattenlås med 1.1/2" rörgänga.

Kokplatta respektive kylskåp anslutes med jordade stickproppar.

Service

Vid eventuell service är kylskåp och glaskeramikhäll åtkomliga framifrån utan att övrig installation berörs.

Ritning för mått och anslutning se sidan 22

*Trinette - Ett kök som kan
tävla med de stora.*



Trinette ETNI250, ETNI254, ETNI264



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 2 st disklåda och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (disklådans placering)
- Kylskåp med frysack (gäller ej ETNI 264)
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare (gäller ej ETNI 250)
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen (gäller ej ETNI 250)
- Anslutningsladdar för kylskåp och glaskeramikhäll
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp, handtag i matt kromat stål
- Förvaringsskåp med handtag i matt kromat stål
- Stomme i vitlackerad laminerad spånskiva/MDF-skiva

Modellen har endast kyl

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162216	ETNI 250R	Right/Höger
900162217	ETNI 250L	Left/Vänster

Modellen har kyl och glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162218	ETNI 254R	Right/Höger
900162219	ETNI 254L	Left/Vänster

Modellen har ingen kyl men glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162220	ETNI 264R	Right/Höger
900162221	ETNI 264L	Left/Vänster

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Nettovolym kyl (liter)	65
Nettovolym frysack (liter)	5
Ljudvolym dBa	40
Energiklass	A+
Energiförbrukning kWh/år	115
Antal disklåda	2
Avloppsanslutning ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	900
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	74

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dörren tillverkas av målad melaminlucka. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller i det förborrade hålet med diameter 35 mm bakom diskhon. Avloppsanslutningen från bräddavlopp och diskho medföljer köket, ansluts till standardvattenlås med 1.1/2" rörgänga.

Kokplatta respektive kylskåp anslutes med jordade stickproppar.

Service

Vid eventuell service är kylskåp och glaskeramikhäll åtkomliga framifrån utan att övrig installation berörs.

Ritning för mått och anslutning se sidan 23



Funktionell och ergonomiskt kök för seniorboende eller för människor med funktionshinder.

Trinette ETN1084, ETN1083, ETN1284, ETN1283



- Levereras helt färdig för installation (konsoler beställs separat)
- Rostfri diskbänk med 1-2 st disklåda och räfflad avställningyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (disklådans placering)
- Glaskeramikhäll med två värmezoner och steglös 12-lägesställare (gäller ej ETN1083,1283)
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen (gäller ej ETN1083,1283)
- Anslutningssladd för glaskeramikhällen
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp, handtag i matt kromat stål
- Stomme i vitlackerad laminerad spånskiva/MDF-skiva

Modellen har 1 st disklåda samt glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162214	ETN1084R	Right/Höger
900162215	ETN1084L	Left/Vänster

Modellen har 1 st disklåda

Produktnr	Modell	Disklådans placering
900162212	ETN1083R	Right/Höger
900162213	ETN1083L	Left/Vänster

Modellen har 2 st diskådor samt glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Disklådornas placering
900162224	ETN1284R	Right/Höger
900162225	ETN1284L	Left/Vänster

Modellen har 2 st diskådor

Produktnr	Modell	Disklådornas placering
900162218	ETN1283R	Right/Höger
900162219	ETN1283L	Left/Vänster

Konsoler

Produktnr	Förpackning
910005001	2 st konsoler

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Antal disklåda	1-2
Avloppsanslutning ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandare ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200	1000
Höjd (mm)	138	138
Djup (mm)	600	600
Vikt (kg)	22	20

Installation och placering

Köket monteras med konsoler som beställs separat. Vattenlås medföljer köket men ej vattenarmatur. Diskbänksbeslag i rostfritt.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller i det förborrade hålet med diameter 35 mm bakom diskho. Avloppsanslutningen från bräddavlopp och diskho medföljer köket, ansluts till standardvattenlås med 1.1/2" rörgänga.

Glaskeramikhällen anslutes med jordad stickpropp.

Placering av vägguttag

ETN1284 och ETN1283

Höjd från golv 320±30 mm, från diskbänkens gavel 300±30 mm.

ETN1084 och ETN1083

Höjd från golv 350±30 mm, från diskbänkens gavel 240±30 mm.

Ritning för mått och anslutning se sidan 24 och 25



Små kök som helt enkelt är lite smartare



Trinette Överskåp EC600, EC1000, EC1200



- Levereras helt färdig för installation
- Finns i höger- eller vänsterutförande (anpassas mot spisdelens placering på Trinetten)
- Säkerhetsbrytare för glashäll och elarmatur.
- Belysningsarmatur med dubbla jordade eluttag och 30 minuters timer för uttag.
- Stomme i vitlackerad laminerad spånskiva/MDF-skiva

Produktnr Modell Dörrens hängning

900162280	EC600H	Höger
900162281	EC600V	Vänster

Passar till Trinette underdel ETN650, ETN651, ETN662, som beställs separat!

Produktnr Modell Disklådans placering

900162282	EC1000H	Höger
900162283	EC1000V	Vänster

Passar till Trinette underdel ETN1050, ETN1054, som beställs separat!

Produktnr Modell Disklådans placering

900162284	EC1200H	Höger
900162285	EC1200V	Vänster

Passar till Trinette underdel ETN1250, ETN1254, ETN1264, som beställs separat!

Fakta

Dubbla jordade eluttag	I-fas 230V
30 min timer eluttag	Ja
Lysrör	1x1 lw
Dörrströmbrytare	I-fas 230V
Inkoppling glaskeramikhäll	I-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200	1000	600
Höjd (mm)	1200	1200	1200
Djup (mm)	600	600	600
Vikt (kg)	82	74	60

Installation och placering

Överskåpet monteras ovanpå anpassat trinettek och har ett vitt stänkskydd invändigt. Det finns plats för mikrovågsugn eller medicin/värdeskåp. Vid spisdelens placering finns det en ventil i skåpet.

Kan levereras med eller utan dörrar som är tillverkade av målad melaminlucka. Tillverkas som standard vitmålade med handtag i rostfritt. Det finns luckpaket som tillval från Ballingslöv i andra utföranden som kunden byter själv.

Gångjärmen som är dolda, har inbyggd stängningsautomatik och är justerbara i tre riktningar. Dessutom tillåter gångjärmens utformning montering tätt mot sidovägg.

Dörrströmbrytare är monterad i skåpet vid samma sida som plattor eller glaskeramikhäll. När den luckan stängs, bryts strömmen automatiskt.

Ritning för mått och anslutning se sidan 26, 27, 28

Tillval

Det "flexibla kompaktköket" består inte bara av Trinettes många olika modeller. Här finns även ett mycket brett urval av snickeriskåp/dörrar/handtag/knoppar/bänkskivor i en mängd utföranden, som tilltalar många gällande smak och önskemål. Samtliga är i möbelkvalitet, vilket tillfredsställer inte bara "kök och bo"-behovet utan även den offentliga miljöns ofta betydligt högre krav när det gäller utformning och slitage.

För mer information www.ballingslov.se

Observera att vitmålat är standard.



Övriga dörrar har 4–8 veckors leveranstid.






*Välj lucka, handtag
och bänkskiva efter
smak och funktion.*




Ritning Minikök EMK1040

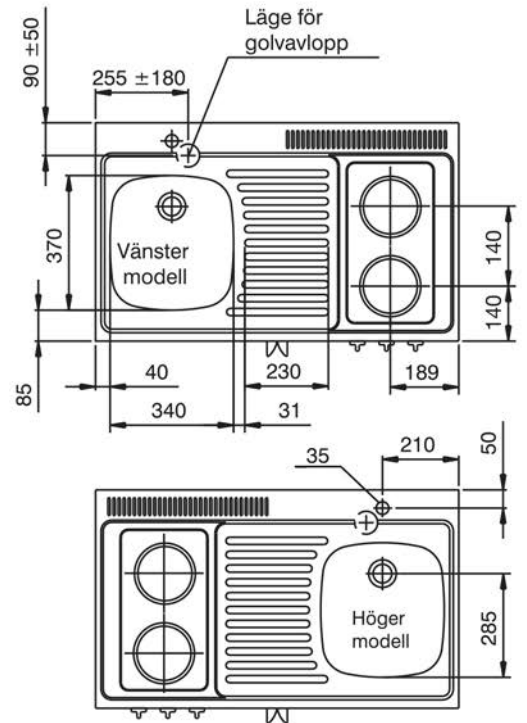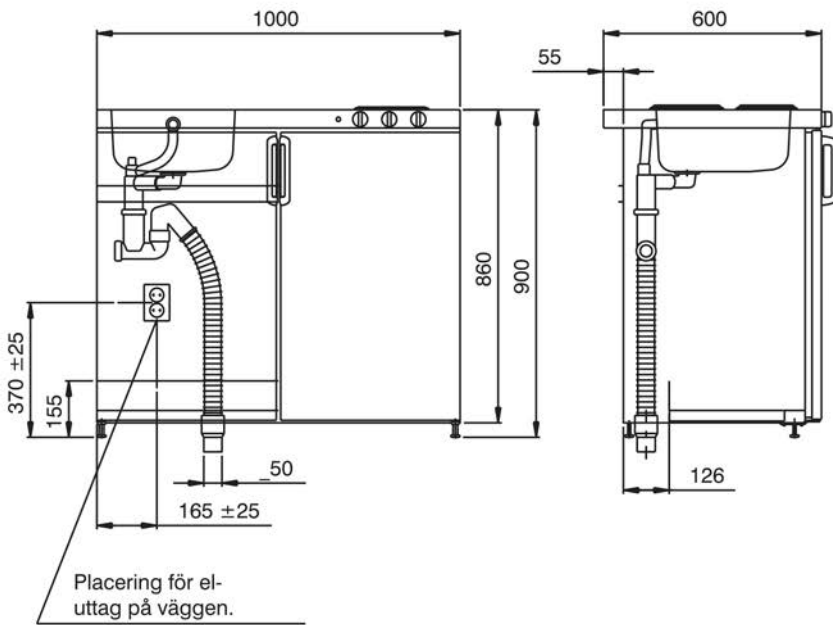




Ritning Minikök EMK1240

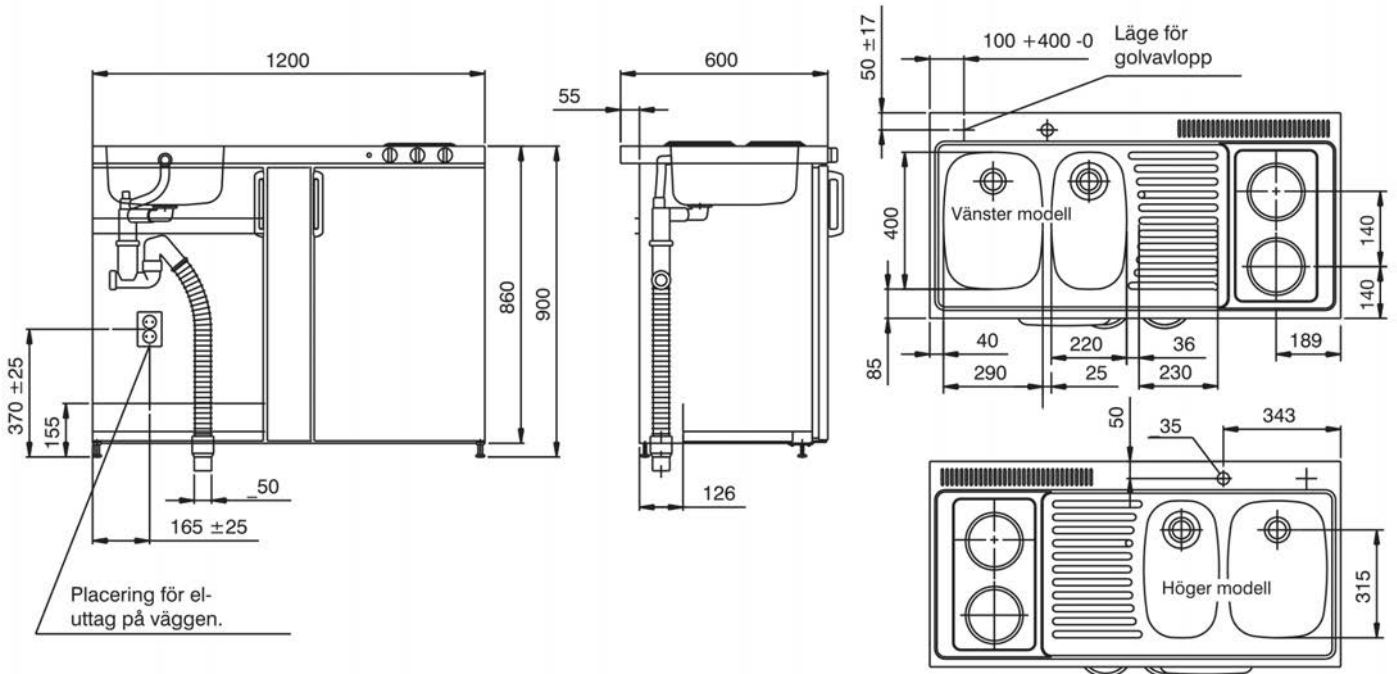


Ritning ETN650, ETN651, ETN662

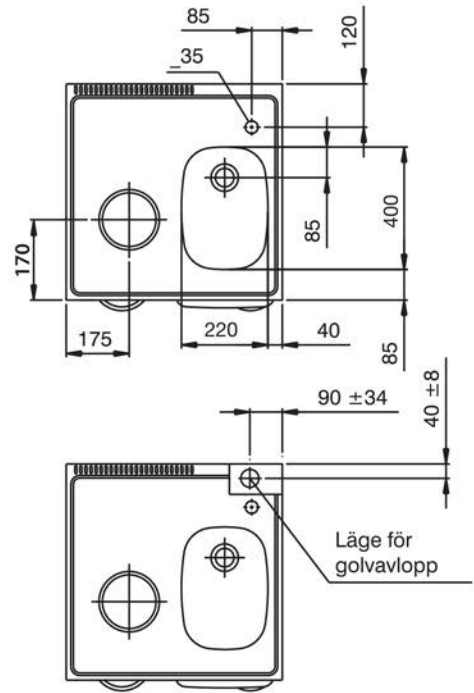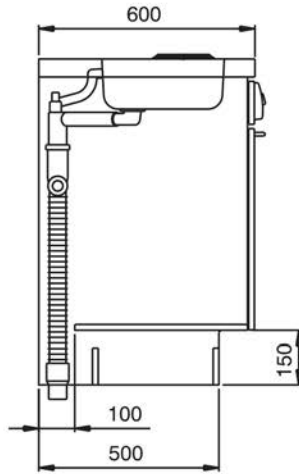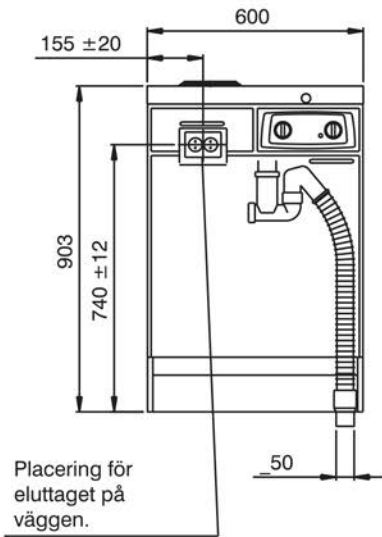


Ritning ETN1050, ETN1054

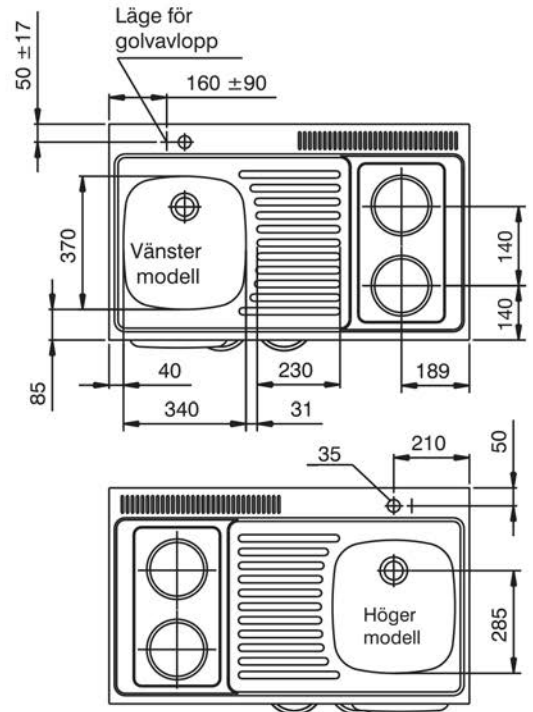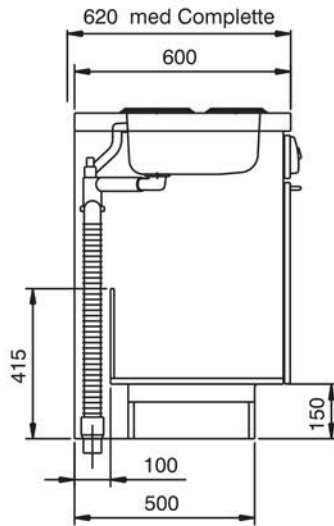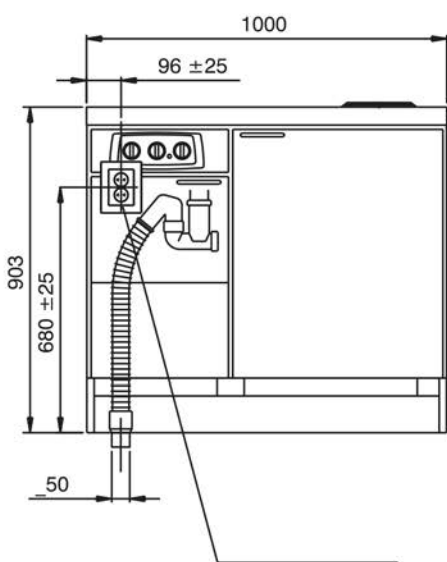

Ritning ETN1250, ETN1254, ETN1264

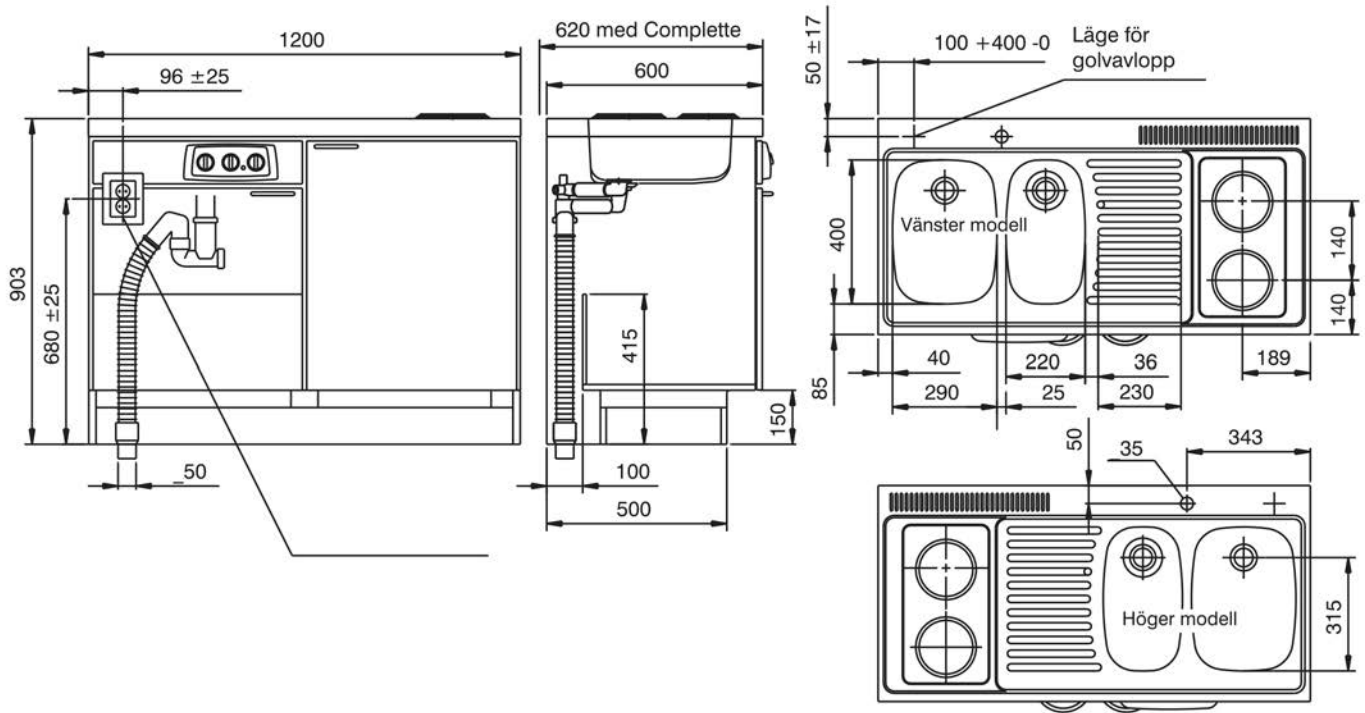

Ritning ETN1284, ETN1283

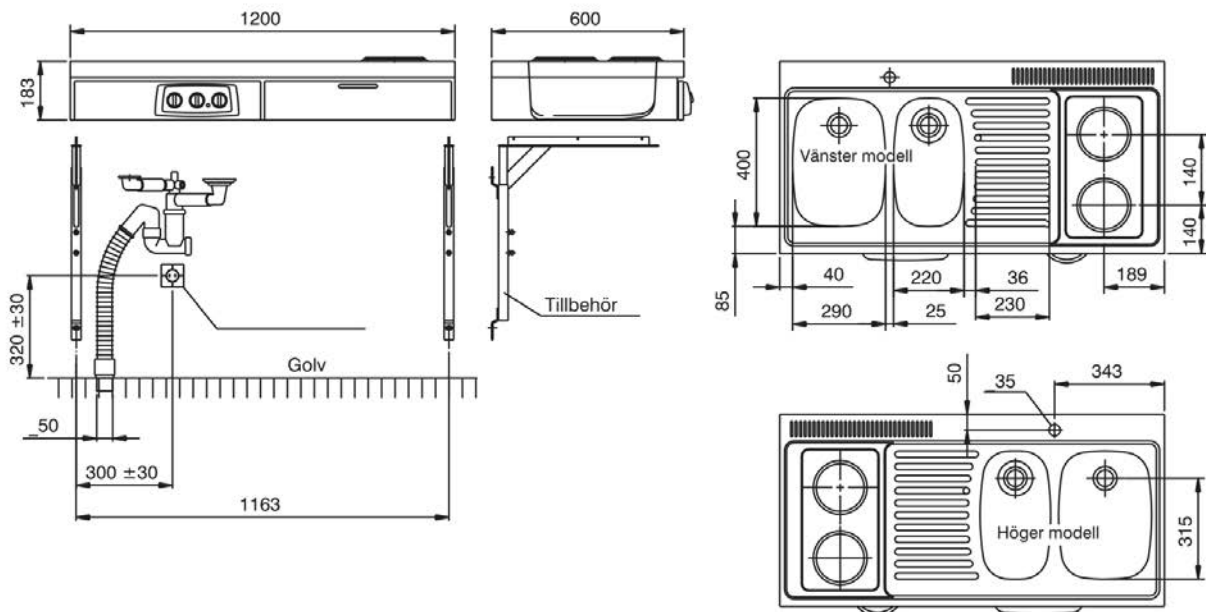

Upphängning på konsoler


Vid horisontell placering av reglar i vägg skall vid justering av Trinettes överkant vara mellan 700 upp till 900 mm höjd. Det övre fästhållet för konsolerna placeras 510 mm och det undre fästhållet 40 mm från golv.

Vid steglös justering mellan 800 upp till 1000 mm höjd, vilket är att rekommendera, skall konsolens övre fästhål placeras 610 mm och det undre fästhållet 140 mm från golv.


Vid vertikal placering av reglar i och vägg blir c/c mellan reglarna:

ETN1283-84 > 1163 mm

ETN1083-84 > 963 mm

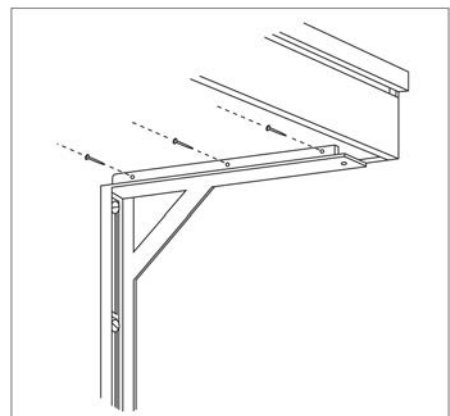

Ritning ETN1084, ETN1083

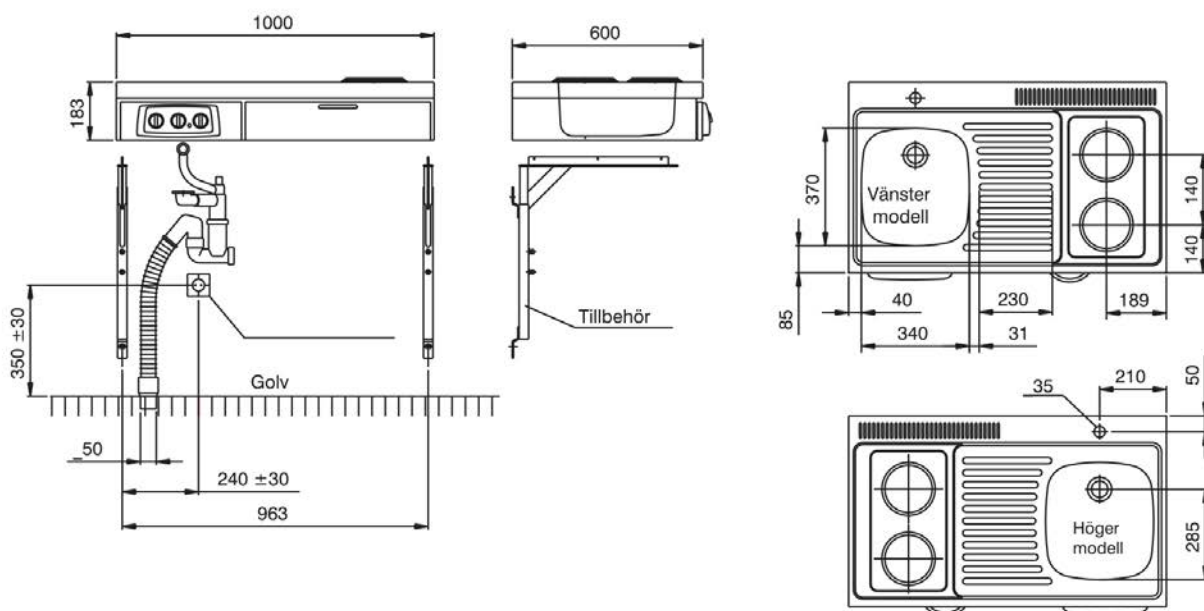


Upphängning på konsoler


Vid horisontell placering av reglar i vägg skall vid justering av Trinettes överkant vara mellan 700 upp till 900 mm höjd. Det övre fästhållet för konsolerna placeras 510 mm och det undre fästhållet 40 mm från golv.

Vid steglös justering mellan 800 upp till 1000 mm höjd, vilket är att rekommendera, skall konsolens övre fästhål placeras 610 mm och det undre fästhållet 140 mm från golv.


Vid vertikal placering av reglar i och vägg blir c/c mellan reglarna:
 ETN1283-84 > 1163 mm
 ETN1083-84 > 963 mm

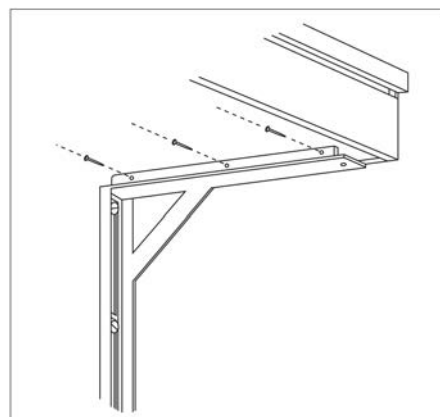


Ritning EC600

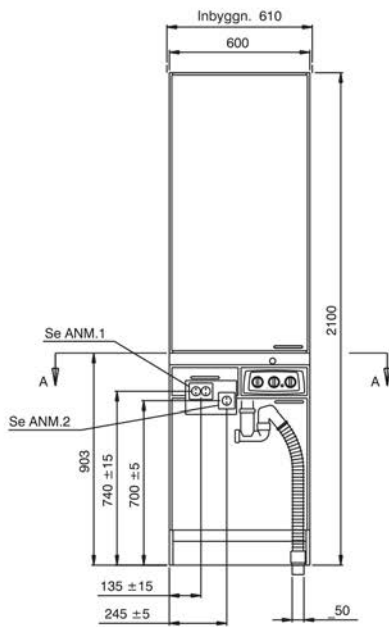


ANM. 1
Eluttag för kokplatta
och kylskåp.

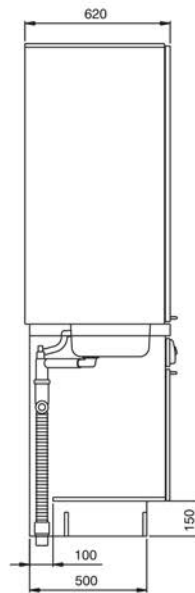

ANM. 2
Eluttag för Complete överdel.

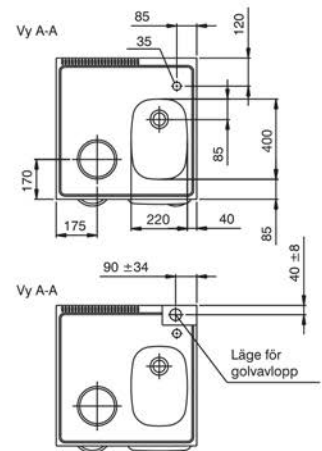


Ritning ECI000

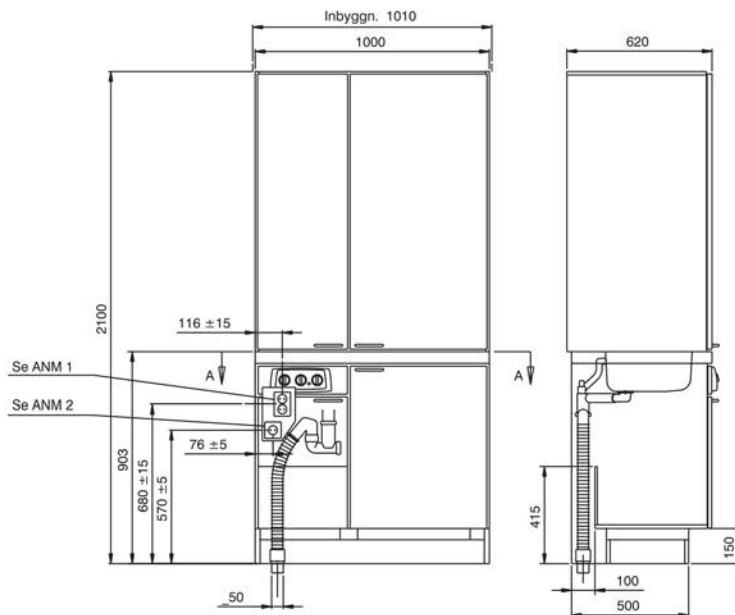


ANM. 1
Eluttag för glashäll
och kylskåp.

ANM. 2
Eluttag för Complete överdel.

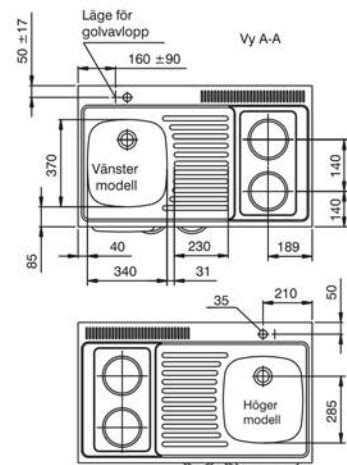

Ritning ECI200

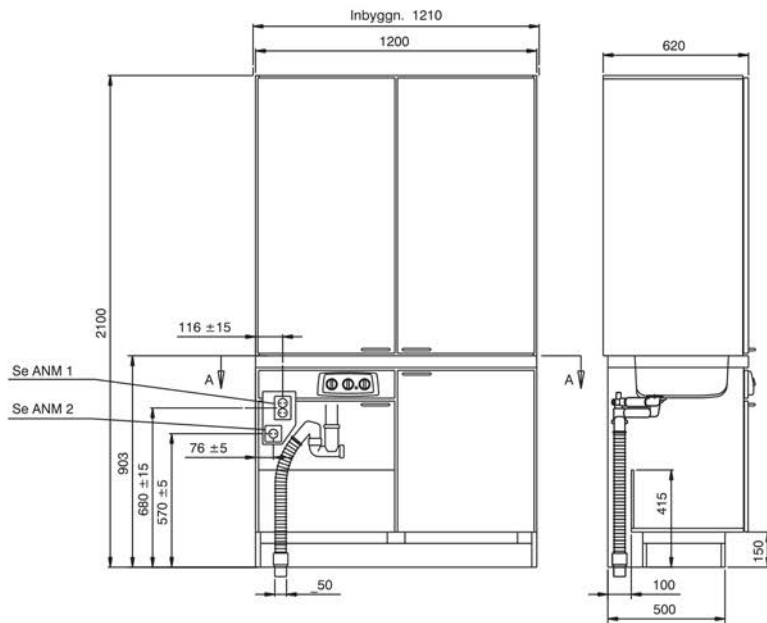


Se ANM 1

Se ANM 2

ANM. 1
Eluttag för glashäll
och kylskåp.

ANM. 2
Eluttag för Complete överdel.

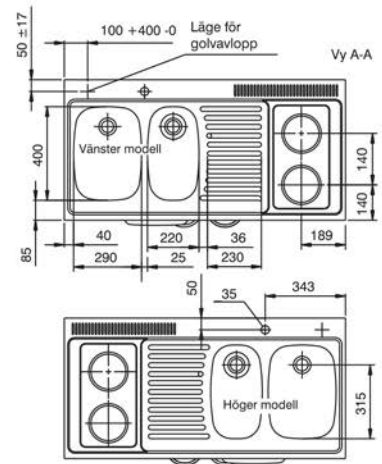





Litet kök med stort svängrum

Trinette

*Det flexibla kompaktköket
i modulsystem*



Vickerkullavägen 2, SE-591 45 Motala
Box 5092, SE-591 05 Motala
0141-485 00, info@boroe.com

www.boroe.com

