

Kondensdrasut 50



Användningsområde

Kondensdrasuten är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering. TG-bevis nr 0897.

Utförande

Tillverkad av korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) inklätt i 50 mm mineralull som lätt kan dras ut, böjas och tryckas ihop igen. Ytterhöljet består av slitstark vit polyetenplast som är diffusionstät. Ändarna är försedda med muffar för enkelt montage och tätare anslutning.

Max användningstemperatur

+80°C.

Standardlängd


0,3 m utdragbar till 0,6 m.

2,0 m utdragbar till 2,7 m

Dimension

0,3 m - 0,6 m finns i dim 125-160 mm

2,0 m - 2,7 m finns i dim 100-200 mm

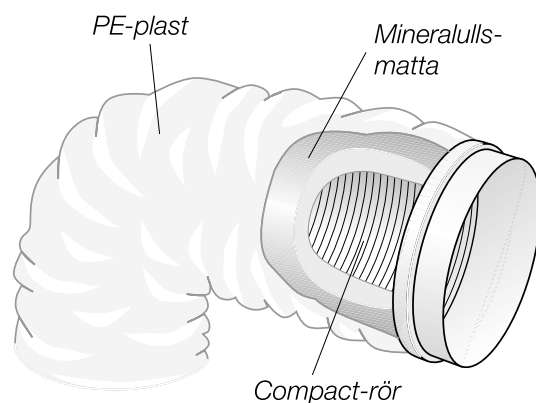

Beställningsexempel

Kondensdrasut - 125

Produkt _____

Dimension _____

Montering



Tryckfallsdiagram, raka rör

