REC Easy

Systemskorsten utan klämband och pannkitt

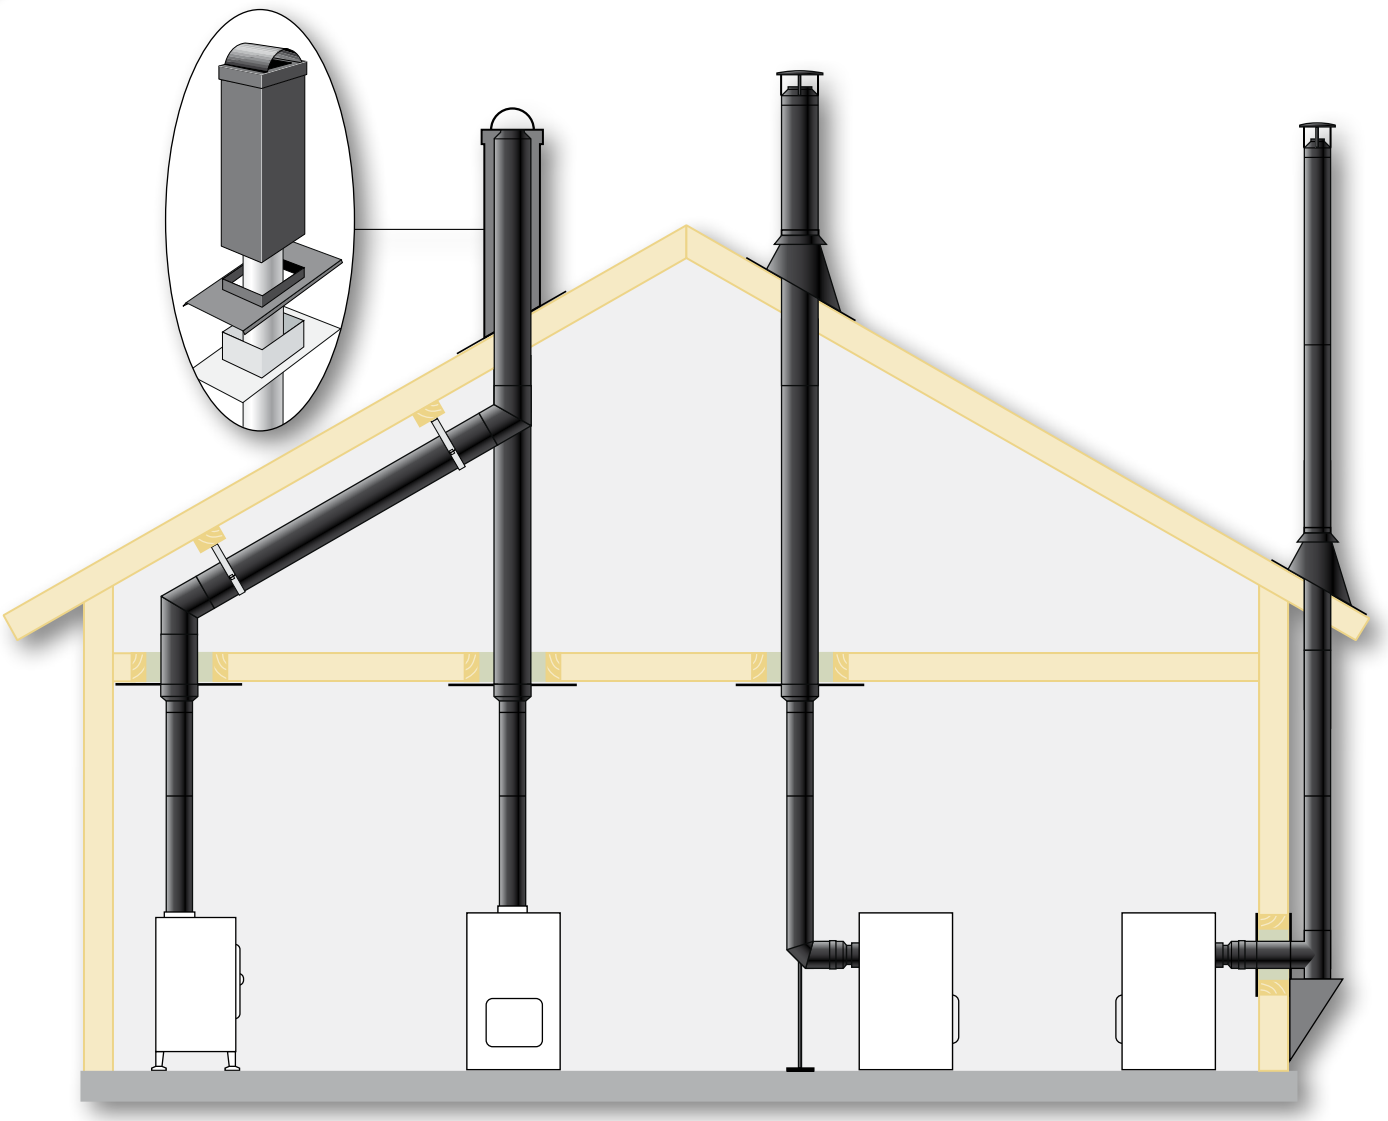

Experter på inneklimat i lågenergihus

REC INDOVENT

REC Easy

Systemskorsten utan klämband eller pannkitt

- För fastbränsle
- Inga klämband eller pannkitt – snabb och enkel montering
- Snygg – inga dimensionsförändringar över skarvar
- Schaktfri även i halvisolerat utförande

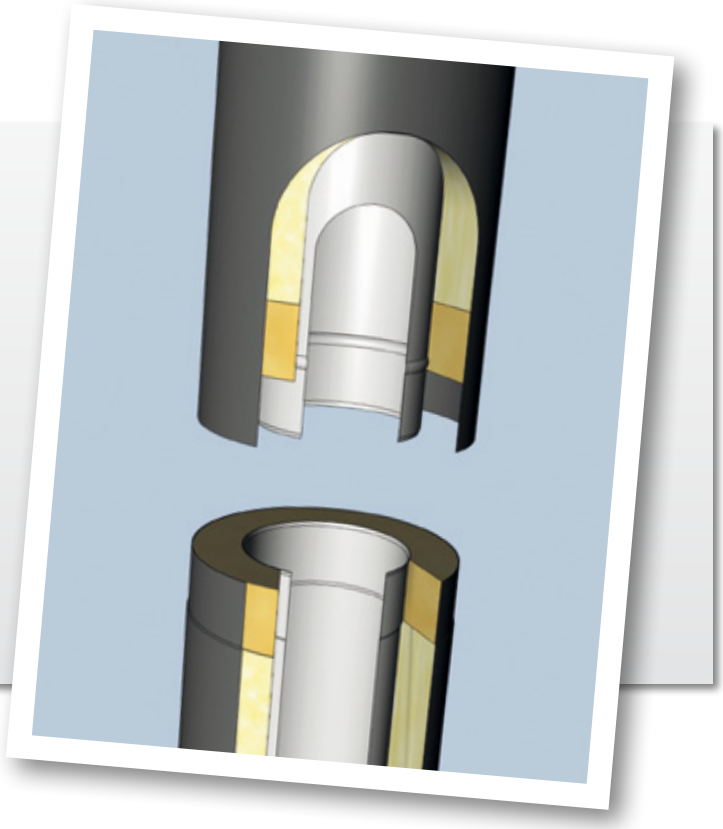

Skorstenens egenskaper och material

Material, rökkanal	Rostfritt syrafast stål EN 1.4404(316L)
Godstjocklek, rökkanal	0,6 mm
Isolering	30 mm mineralull (halvisolerad) 50 mm mineralull (helisolerad)
Yttermantel	Pulverlackat på zinkgalvaniserat stål, 0,6 mm godstjocklek
Längder	250, 500, 1000 mm
Dimensioner ID	Ø120, Ø130, Ø150, Ø180, Ø200 mm
Godkännande	CE 0432–CPD–219972–21/22 Endast driftsförhållande N1 och för värmeffekt av högst 60 kW

Beställningsunderlag, invändig-utvändig rak, vinklad, bakanslutning

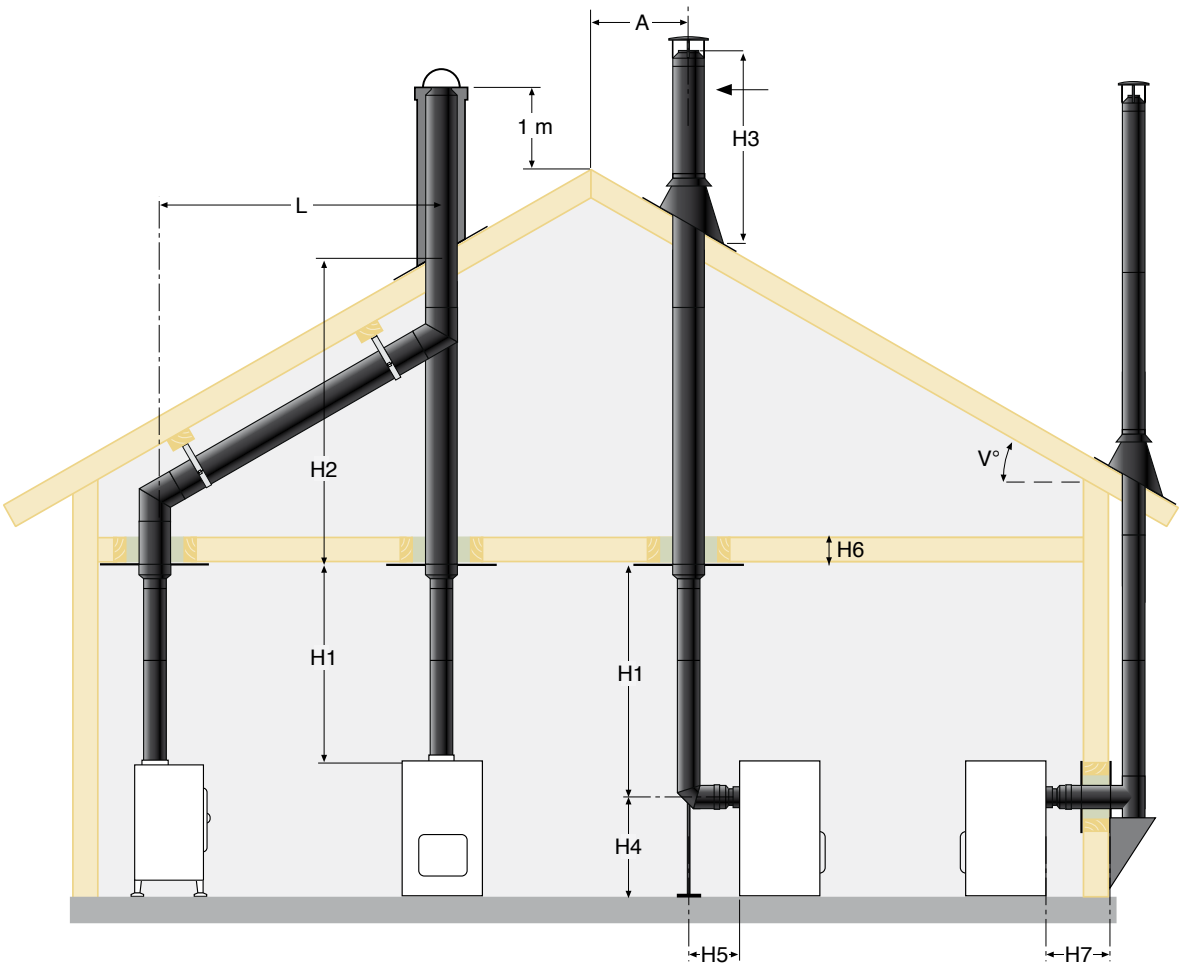

Nedanstående uppgifter skall alltid lämnas vid beställning

H1 _____

H2 _____

H3 _____

H4 _____

H5 _____

H6 _____

H7 _____

L _____

V° _____

A _____

Invändig taklutning

_____

☐ Fyrkantig huv

☐ Rund ovan tak

☐ Sotarplattform

☐ Stege inkl. lejdare

☐ 1-plans

☐ 1,5-2 plans

☐ Nockhuv

☐ Utan huv och beslag

☐ Förlängningssats stege

Inv. ØD (mm)	Utv. Ø Halv-isolerad	Utv. Ø Hel-isolerad
120	180	220
130	190	230
150	210	250
180	240	280
200	260	300

Återförsäljare

REC 13-02-07
13-0028 eyeform.se

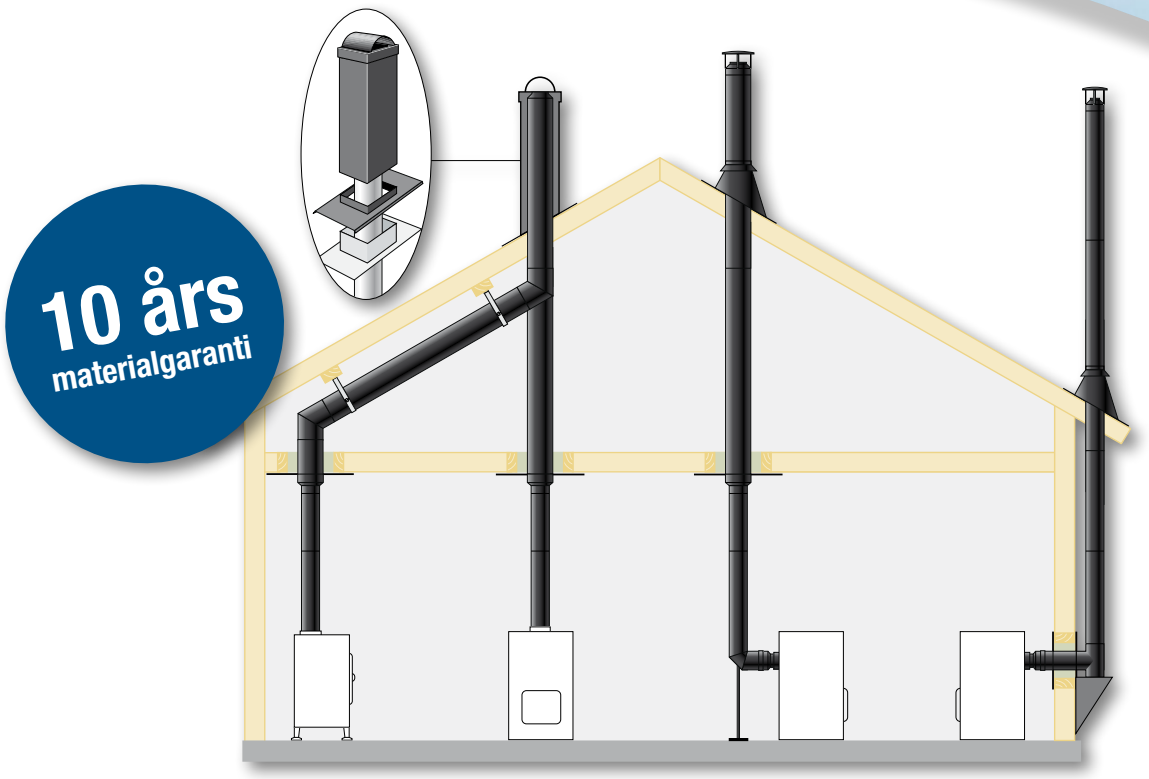

REC Easy är konstruerad utan värmebryggor vilket innebär att temperaturen på ytterröret kan hållas låg.
Under T450-förhållanden (testtemperatur 550°C) är temperaturen på ytterröret under 80°C, vilket innebär att inga ytterligare säkerhetsåtgärder behöver göras.
REC Easy är avsedd för inomhusbruk. Ovan yttertak monteras en plåthuv över skorstensröret alternativt rund ovan tak med takgenomföring-regnkrage-regnhatt. Alla delar har hane/hona-koppling.
Efter ihopsättning erhålls ett homogent rör utan diametersförändring över skarvarna. Det behövs varken klämband eller pannkitt i skarvarna.

Medlem i Svensk Ventilation
Bransch i samverkan

REC Indovent förbehåller sig rätten till ändringar i specifikation och konstruktion utan föregående meddelande.

REC Indovent AB
Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden
Besöksadress: Kärragatan 2
Tel: +46 31 67 55 00
Fax: +46 31 87 58 45

Certifierade enligt ISO 9001/14001

REC INDOVENT

www.rec-indovent.se

Experter på inneklimat i lågenergihus