

Ångbefuktare från Seleko - pekskärms navigering Utbyggd kalkhantering – inbyggd kommunikationsverktyg



**Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer
och framförallt till slutanvändarna**

Pekskärm

Den nyutvecklade pekskärmen med nya funktioner är lätt att navigera i och innehåller all information som användarna kan behöva.

Kalkuppsamlingsbehållaren

Luktfri, steril och avmineraliserad ånga som ansluts till tappvattnet, dricksvattnet eller omvänd osmos (RO) vattensystem. Kalkhanteringen är unik på marknaden. Kalk & mineraler samlas kontinuerligt upp i kalkuppsamlingsbehållaren som är utrustad med ett bajonettfäste. Montering och att tömma kalkuppsamlingsbehållaren är enkelt och utförs snabbt.

Kylning för spillvattnet till avloppet

Avloppsvattnet blandas med ytterligare en ventil under tömningarna. Avloppsvattnet som töms ur maskinen har då en temperatur under +60 °C. Eftermontering kan göras (tillval).


Långa drifttider garanteras

Mineralerna som fälls ut och separeras ifrån vattnet sker kontinuerligt ner till ångcylinderns kalkuppsamlingsbehållaren. Kallvatten zonen (ColdPool) är ett genialiskt komplement till kalkuppsamlingsbehållaren. Den förhindrar att vattnet i in- och utloppen blockeras av kalk mm.

Innovativ nätverk för integrering

Fastighetsautomation med integrerad BACnet /modbus är redan inbyggd och möjlighet till uppkoppling mot internet för diagnos. Det behövs ingen ytterligare dyr hårdvara.

Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda

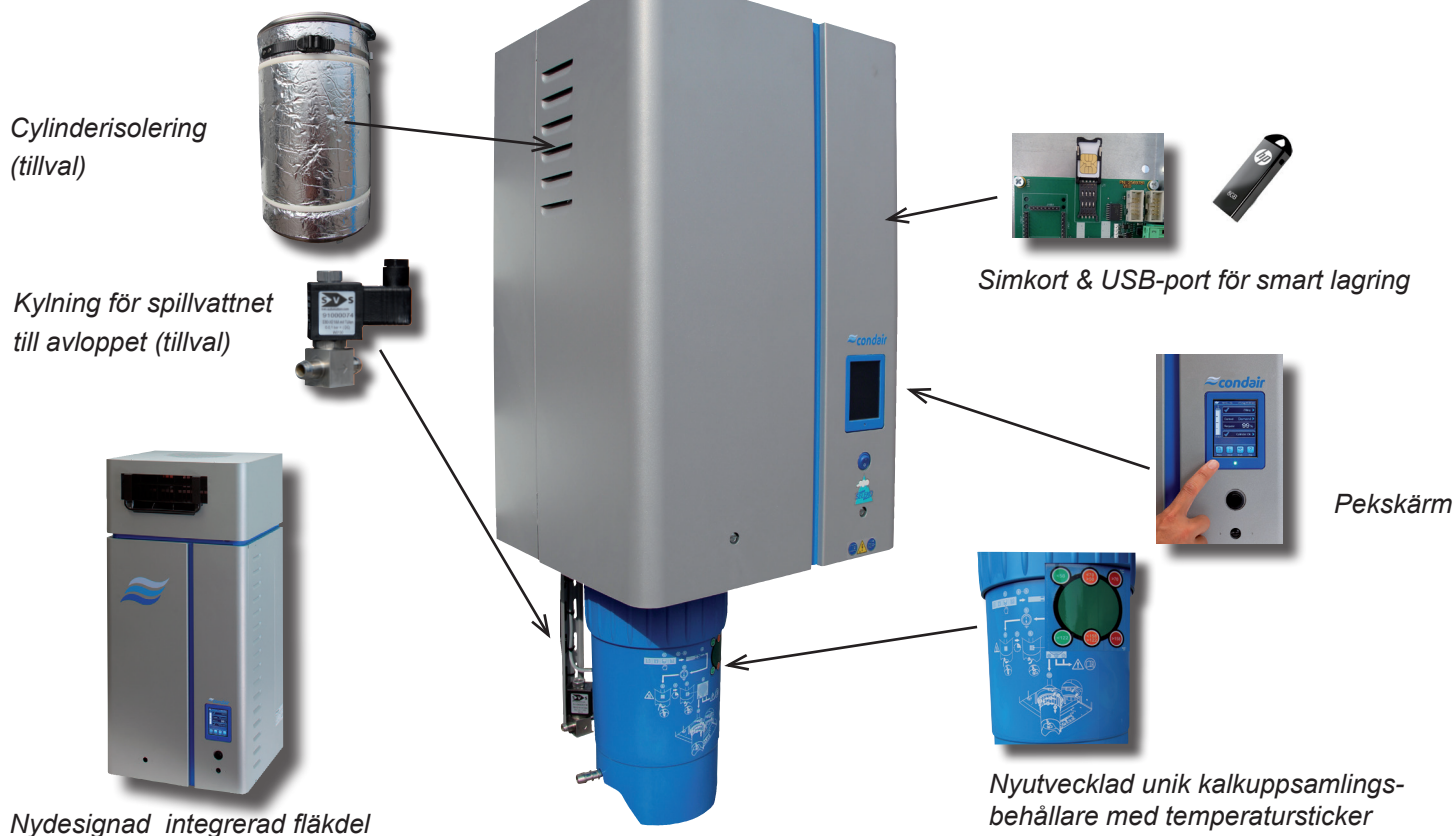

Teknisk data

Upplösning, noggranhet	Från ±1,0%
Reglering ångproduktion -Aktiv	0...5 VDC, 1...5 VDC, 0...10 VDC, 2...10 VDC, 0...20 VDC, 0...16 VDC, 3,2...16 VDC, 0...20 mADC
-Passiv	Alla potentiometriska fuktsensorer från 140 Ohm..10 KOhm
-På/AV reglering	<2,5 VDC → Av; >= 2,5 VDC...20 VDC → På
Tillåten omgivningstemperatur	1-40 °C
Tillåten omgivningsfuktighet	1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
Vattenförsörjning -Tillåten vattentryck -Inloppstemperatur -Vattenkvalitet	1-10 bar +1-25 °C Obehandlat dricksvatten, vatten från ett Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB för drift med andra behandlade vatten)

Vattenavlopp -Avloppstemperatur	+60-90 °C
Vattenanslutning	G 3/4"
Avloppsanslutning	ø 30 mm
Ånganslutning	ø 45 mm
Befuktaren mått (hxbxdj) -Lilla chassit (S) -Mellan chassit (M) -Stora chassit (L)	670 x420x370 (mm) 780x530x406 (mm) 780x100x406 (mm)
Befuktarens vikter (netto/i drift) -Lilla chassit (S) -Mellan chassit (M) -Stora chassit (L)	27,2 / 40,2 (Kg) 40,3 / 65,8 (Kg) 81,0 / 132,0 (Kg)
<i>RS finns i kapaciteter från 5-160 kg/h med olika utföranden.</i>	
<i>Övriga tillgängliga matarspänningar från 200 V till 600 V / 3fas Kontakta Seleko AB för mer information</i>	

För mer information se tekniskdokumentation, bruksanvisning

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Befuktat luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se