


## Testad med toppbetyg!

BRYV är provat på VTT, Statens Tekniska Forskningsanstalt i Finland med avseende på vattenavskiljning. Vi provade ett galler med dimension 1000 x 1000 mm och luftflöde 2 m<sup>3</sup>/s. Gallret utsattes för ett regnvattenflöde på 75 (l/h)/m<sup>2</sup> och en vindstyrka av 13 m/s.

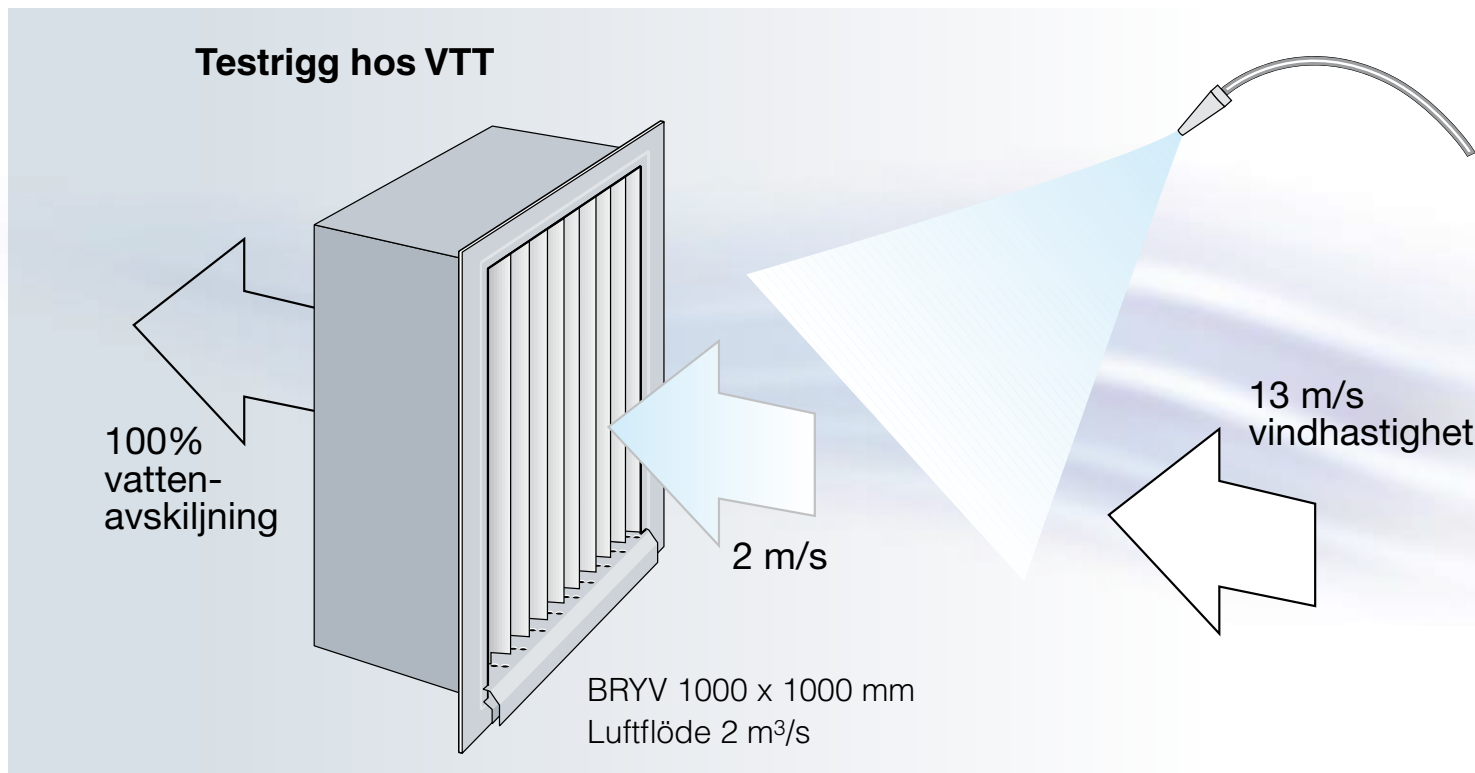

## Resultat

**100% vattenavskiljning vid fronthastighet 2 m/s.  
BRYV klarar således klass A enligt EN 13030:2001**

