

- Värmer 30°C vatten till 50°C på endast 3 timmar
- Ger ända upp till 2,4 kW (4 m²)



KOMBI300RF

För den minde familjen eller för begränsade utrymmen om max 600 mm. Kan förutom medföljande solfångare anslutas mot en kamin, värmepanna eller värmepump. Eftersom tanken har installerad elpatron kan tanken köras som en elpanna då inte solvärmens räcker till, för att senare kompletteras med flera energikällor.

Ett smidigt "startpaket" för både plånbok och utrymme. Solvärme och eldrift är standard som senare kan kompletteras med Värmepump eller Kamin/Panna (eller både och). Den lagrade energin används sedan till både varmvatten och värme.

KOMBIPAKETET finns i volymer 300 och 500 liter.



Paket.....KOMBI300RF
 Artikelnr.....196-1020
 RSK-nr.....6201599

Ingående komponenter

- BORÖ Soltank TIDA300RF
- 1 st Drivpaket
- 4 st Solfångare
- 2 st Takfästen

Ett solvärmesystem som tar tillvara på miljövänlig solenergi!

Systemskiss

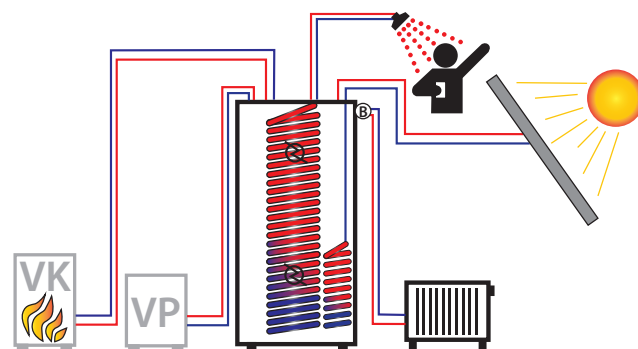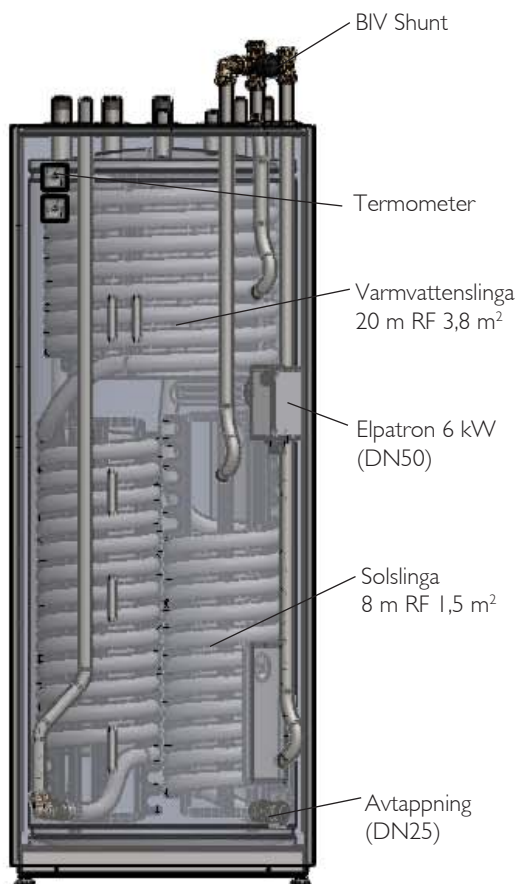

Funktion

Kan användas som ett startpaket med Sol och Eldrift för att senare komplettera med ved-/Pelletskamin (vattenmantlad) och/eller Värmepump.

- 1) I första hand utnyttjas solvärmen som laddas ner till tanken.
- 2) I andra hand startar den inbyggda elpatronen på 6 kW.
- 3) För att minimera elpatrondrift - komplettera med vattenmantlad ved-/pelletskamin då ekonomin tillåter eller
- 4) Anslut en Värmepump, Jord-/Bergvärme eller Luft/Vatten (monoblock eller hydrobox)

Fakta

Tank

| | |
|----------------------------|------------------|
| Mått..... | 600x600x1670 |
| Volym..... | 300 Liter |
| Tryckklass radiator..... | 3 Bar |
| Tryckklass varmvatten..... | 10 Bar |
| Vikt..... | 110 kg |
| Ytterhölje..... | Vitlackerad plåt |
| Anslutning..... | Topp |

Solfångarpanel

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Mått..... | 580x80x1980 |
| Antal..... | 4 st á 339 kwh/m ² |
| Arbetsstryck..... | 9 bar |
| Vikt..... | 18 kg |

Drivpaket sol

| | |
|-----------|-------------|
| Mått..... | 450x250x210 |
|-----------|-------------|

- Tryckkärl
- Cirkulationspump
- Backventil
- Påfyllningskran
- Säkerhetsventil
- Styrpanel

Takfästen (för 4 st solfångare)

| | |
|-----------|-------------|
| Mått..... | 1758x170x15 |
|-----------|-------------|

